


2024 - 2025



CLAS[®]
GLOBAL GARAGE SOLUTIONS

Solutions
**OUTILLAGE
GÉNÉRAL**

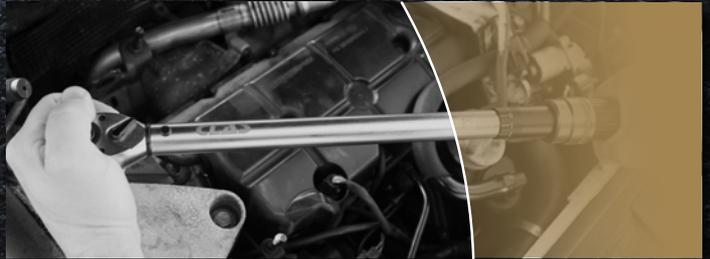



89

OUTILLAGE GENERAL

Découvrez les solutions OUTILLAGE GENERAL, tirées de notre catalogue général 2024-2025.



90 - ECLAIRAGE



100 - DISTRIBUTION DES FLUIDES & GRAISSAGE



105 - NETTOYAGE



111 - ENROULEURS



116 - OUTILS PNEUMATIQUES



133 - OUTILS ELECTROPORTATIFS



140 - MATERIEL D'ATELIER



154 - PERCAGE & FILETAGE



158 - LEVAGE



181 - PRESSES

Retrouvez l'intégralité de nos gammes sur **clas.com**
(ou dans notre catalogue général)



BIEN CHOISIR SA BALADEUSE.

Pourquoi ?

On néglige souvent la fatigue visuelle lors de travaux mais son impact peut être vite handicapant.

Une intensité lumineuse trop importante peut être source d'inconfort (reflet, éblouissement, fatigue).


Une course à l'intensité ? Oui mais pas que.

Votre choix doit également être guidé par :

- Environnement de l'intervention (intérieur/extérieur, habitacle, compartiment moteur...)
- Taille
- Fréquence d'utilisation
- Résistance aux chocs

CONSEIL DE L'EXPERT

Optez pour une baladeuse à intensité variable (gestion de l'autonomie, confort de travail).

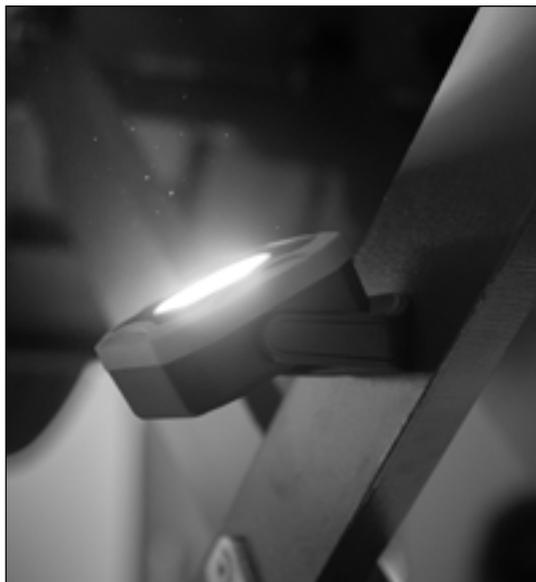

ON DISTINGUE 4 GRANDES FAMILLES DE LAMPE



FRONTALE

- + Eclairage mains libres, zone difficile d'accès, idéal pour intervention habitacle
- Inconfort du bandeau porté dans la durée



PENLIGHT (Lampe stylo)

- + Inspection rapide, toujours dans la poche
- Faible intensité



BALADEUSE

- + Polyvalence, robustesse, autonomie, idéale en utilisation prolongée
- Encombrement




RAMPE

- + Eclairage mains libres, large spectre d'éclairage, télescopique, confort visuel optimal, idéale pour intervention habitacle et compartiment moteur
- Encombrement



KELVIN

C'est l'échelle de température de couleur, utilisée pour décrire la manière dont certaines couleurs nous apparaissent visuellement. On parle de blanc chaud ou froid en fonction du nombre de Kelvin. Les lampes entre 5000 et 7000K sont celles qui se rapprochent le plus de la lumière du jour.

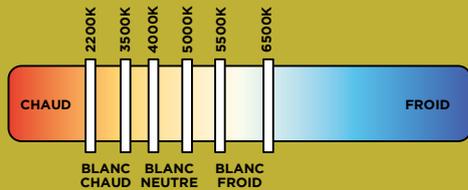

LUMEN, KEZAKO ?

C'est l'unité de mesure du flux lumineux, c'est à dire la puissance de votre éclairage. Un Watt équivaut à +/- 80 Lumens (selon le type de LED utilisé).

INDICES DE PROTECTION



IP : indice de protection aux liquides et aux poussières.
1er chiffre : de 0 à 6 indique la protection contre les corps solides
2ème chiffre : de 0 à 8 indique la protection contre les liquides



IK : indice de protection contre les chocs et les impacts. Ce chiffre va de 01 à 10. Plus l'indice est haut, plus le produit est résistant.

Passer de 06 à 08 signifie un produit 5x plus résistant.

TABLEAU COMPARATIF

		LUMEN MAX	IK	6H	3H	VARIATEUR	IP	ECLAIRAGE EN TETE	ROTATION	FIXATION	LE +
FRONTALES	OE 0199BL 	400lm	IK07	3h à 8h	4h	non	IP43	oui	-	élastique	Faisceau large
BALADEUSES	OE 0299 	500lm	IK07	1h30 à 8h	3h	non	IP55	oui (500lm)	-	aimant + clip poche	Format de poche pour toujours l'avoir sous la main
	OE 0145BL 	600lm	IK04	2h à 10h	4h	oui	IPX3	non	360°	aimant + crochet	Economique
	OE 0143 OE 0143R 	600lm	IK07	2h à 16h	4h	oui	IP54	oui (90lm)	360°	aimant + crochet	Ultra-fine
	OE 0099BL 	450lm	IK05	5h à 15h	3h	non	IP33	non	180°	aimant + clip poche	Polyvalente
	OE 0399 	360lm	IK07	3,5h à 8h	4h	oui	IP54	non	-	aimant + crochet	Ultra-fine
PROJECTEUR	OE 0499 	1000lm	IK07	7h	4h	non	IP54	non	360°	aimant	Batterie grande capacité 4000mAh
RAMPES	OE 0179 	1200lm	IK07	2h à 6h	4,5h	non	IP52	non	360°	crochets anti rayure	Diffusion lumière à 180°
	OE 0899 	1200lm	IK07	2h à 15h	4,5h	oui	IP44	non	360°	aimant + crochet	Ultra puissante
UV	OE 0699 	-	IK07	5h	4h	non	IP66	non	180°	aimant + crochet	Eclairage UV





FRONTALES

TN

FRONTALE DOUBLE BANDEAU

OE 0199BL 12 €HT

Le bandeau stretch + silicone s'adapte à toutes les tailles de tête et apporte du confort lors de l'utilisation.

Double bandeau LED COB offrant une puissance et diffusion d'éclairage améliorée.

Son capteur sans contact permet de l'éteindre ou de l'allumer facilement et ce même avec les mains sales.

400 LM



50 LM



B.LINE
BUDGET SOLUTION

+ Légère et puissante

NEW

Capteur mains libres



2 MODES
100%/50%

2 MODES
100%/50%


Bandeau stretch et silicone



Pratique : avec son capteur de mouvements, elle s'allume et s'éteint sans les mains !



Disponible par lot de 12 (livrées en display) à 10€HT l'unité





BALADEUSES

TN

MINI BALADEUSE

OE 0299 23 €HT

Puissante, double éclairage, corps en aluminium IK07 le tout dans un format réduit. Elle sera à portée de main en tout instant.

+ Compacte, se glisse dans la poche !

NEW



500 Lumens dans un format réduit !





BALADEUSE A MAIN D'ATELIER

OE 0099BL 16 €HT

Format compact, corps ABS, articulée, magnétique et double éclairage : le compagnon idéal pour vos interventions

B.LINE
BUDGET SOLUTION

NEW



Éclairage en tête



Clip poche et crochet



2 MODES
100%/50%



Disponible par lot de 12 (livrées en display) à 14€HT l'unité

164 mm



+ Longue autonomie





BALADEUSE EXTRA PLATE

OE 0399 35 €HT

Son extrême finesse (10mm) vous permettra d'intervenir dans les endroits les plus exigüés sans difficulté.
Sa conception robuste (IK07, corps en aluminium) en fait une baladeuse durable en plus d'être ergonomique.

NEW

+ Ultra fine !
Seulement 10mm d'épaisseur



Crochet

3 MODES
100%/50%/Flash



Corps alu

10mm



250 mm



-
-
-
-
-
-





BALADEUSE RECHARGEABLE ULTRA FINE A INTENSITE VARIABLE

OE 0145BL 19,90 €HT

B.LINE
BUDGET SOLUTION

+ Economique



377 mm

Baladeuse équipée d'un variateur d'intensité. Rechargeable via câble USB fourni.

AVANTAGE
Choisissez l'intensité lumineuse selon vos besoins.



--	--	--	--	--	--

2
WARRANTY



TN

★ TOP PRODUIT

385 mm



● BALADEUSE RECHARGEABLE ULTRA FINE A INTENSITE VARIABLE 7W IK07

OE 0143 65 €HT

● BALADEUSE RECHARGEABLE ULTRA FINE A INTENSITE VARIABLE ROUGE

OE 0143R 65 €HT



Précision de l'intensité lumineuse



Flasher pour voir la vidéo !

Baladeuse équipée d'un variateur, permettant un réglage d'intensité optimal dans toutes les situations.

L'éclairage en tête s'utilise seul ou simultanément avec l'éclairage en façade grâce à l'interrupteur séparé.

Corps ABS résistant aux chocs avec revêtement rubber pour un grip parfait.





TN

BALADEUSE UV

OE 0699 59 €HT

L'indispensable pour vos recherches de fuites en association avec les traceurs UV.

Sa puissance vous permettra de détecter toutes fuites sur vos circuits de climatisation, huile, LR ou carburant.




PROJECTEUR MOBILE COB 1000LUMENS

OE 0499 34 €HT

Une puissance d'éclairage importante dans un format réduit !

NEW

+ Grande autonomie 7h

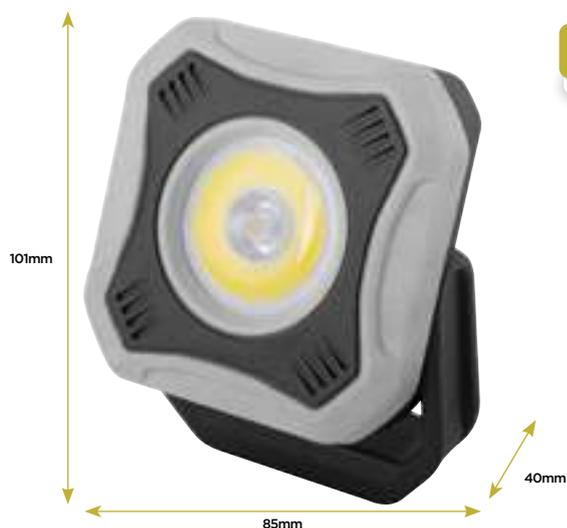



RAMPES

RAMPE PONT

TN

OE 0899 59 €HT

Corps en ABS et TPU : très résistant aux chocs et à l'abrasion !

Idéal sur pont pour vous fournir un éclairage puissant (1200Lumens !) et ciblé grâce à son orientation à 360°.



2 WARRANTY

RAMPE RECHARGEABLE 1200LUMENS

TN

OE 0179 99 €HT

La rampe d'éclairage est simple et rapide à mettre en place pour travailler les mains libres, sous le capot ou dans l'habitacle.

+ Deux choix:
Eclairage puissant : 1200Lumens
Eclairage doux : 400Lumens

NEW



2 WARRANTY



BACS DE RECUPERATION

BAC RECUPERATEUR FLUIDES 35L

TN

HU 0031 159 €HT



Caractéristiques :

- dimensions : 780x495x120mm
- empattement max. : 920mm
- équipé de 4 roues directionnelles
- 2 poignées pour faciliter la manutention et le transport
- bec verseur



BAC VIDANGE PONTS PL

TN

HU 0035 22 €HT

Ce bac permet la récupération de fluides de ponts ou d'essieux de poids lourds. Lors du démontage d'un arbre de roue sur les véhicules industriels, l'huile contenue dans les réducteurs s'écoule sur la jante. Ce bac a été conçu pour récupérer cette huile.




- se place directement sur la jante pour récupérer l'huile
- s'adapte à différentes tailles de jantes
- avec bec verseur



NOTE

Retrouvez toute notre gamme Rétection p. 67

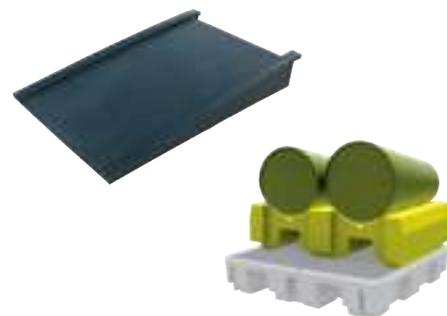



DISTRIBUTION DES FLUIDES

ASPIRATEUR DISTRIBUTEUR DE LIQUIDES

TN

HU 0631 299 €HT

Pour huile moteur, liquide de refroidissement, liquide de freins...
Ne pas utiliser avec des liquides inflammables



Caractéristiques :

- longueur des sondes : 1600mmx3
- Ø6-8-10mm
- pompe manuelle
- inverseur pression/dépression



POMPE DE TRANSFERT

TN

HU 0629 24 €HT



Livrée avec tuyaux de transfert 130cm



SERINGUE 0,2l

TN

HU 0637 29 €HT



Graduation



SERINGUE 1,5l

TN

HU 0638 69 €HT



Graduation





POMPE TRANSVASEMENT
MANUELLE A POUSSOIR

HU 0657BL 10 €HT

B.LINE
BUDGET SOLUTION

Pompe à amorçage manuel idéale pour transférer plusieurs types de liquides (non corrosifs) d'un fût standard de 200l.



TN

POMPE TRANSFERT METAL

HU 0014BL 35 €HT

B.LINE
BUDGET SOLUTION

Pompe à levier latéral idéale pour transférer plusieurs types de liquides (non corrosifs) tels que l'huile, le diesel, le kérosène depuis un fût standard de 200l.



TN

BROC GRADUE 2L

HU 0002 12 €HT



TN

BROC GRADUE 5L

HU 0005 17 €HT



TN

POMPE DE TRANSFERT POUR FUTS 200L

HU 0011 59 €HT



Pompe à levier latéral idéale pour transférer plusieurs types de liquides (non corrosifs) tels que l'huile, le diesel, l'antigel et le lave-glace depuis un fût standard de 200l.

Caractéristiques :

- joints Viton®
- 3 positions de débit : 310/330/350 mL par pompage
- tube extensible pour atteindre le fond du fût
- fixation 2 en 1 : Ø59mm filetage 200-Ø63 filetage 400



TN

POMPE ROTATIVE POUR AdBlue®

HU 0013 89 €HT



Pompe spéciale transfert adblue, convient également pour d'autres fluides tels que le liquide de refroidissement, le diesel, l'huile...



Caractéristiques :

- livrée avec un raccord bsp 2"
- 0,3 litre par tour de manivelle
- tube d'admission de 1000mm
- fixation Ø59mm filetage 200



TN



TN



NEW

POMPE A HUILE 3:1
PNEUMATIQUE

HU 0712 329 €HT

- ratio : 3:1 pour huile de faible à moyenne viscosité (SAE 15/130)

3:1

Caractéristiques :

- débit maximum : 12l/min
- flexible de 4m inclus
- pression d'alimentation : 6-8bar
- livrée avec adaptateur pour fût

5:1

POMPE A HUILE 5:1
PNEUMATIQUE

HU 0713 349 €HT

- ratio : 5:1 pour huile de moyenne à haute viscosité (SAE 15/240)

2
WARRANTY

REGULATEUR POMPE HUILE

HU 0719 22 €HT

Accessoire de HU 0712/HU 0713



NEW

TN

2
WARRANTY

SUPPORT EGOUTTOIR
POUR PISTOLET HUILE

HU 0710 39 €HT

Accessoire de HU 0617/HU 0711

NEW



TN

2
WARRANTY

PISTOLET VOLUMETRIQUE DIGITAL
1/2" HUILE/ANTIGEL

HU 0711 199 €HT

Ce pistolet assure une distribution simple, rapide et mesurée. Pour huile et antigel.

NEW



TN

2
WARRANTY

CHARIOT PORTE
FUTS 180-220kg

HU 0714 219 €HT

Accessoire de HU 0711/HU 0712/
HU 0713/HU 0617/HU 0639N/
HU 0619N

NEW



TN

2
WARRANTY

Caractéristiques :

- largeur : 800mm
- profondeur : 600mm
- hauteur : 860mm
- dimensions plateau support : 652x652mm

Max. Kg
220

ENTONNOIR BEC FLEXIBLE Ø145mm

HU 0513BL 4,90 €HT

Entonnoir avec bec flexible et filtre.



B.LINE
BUDGET SOLUTION

Caractéristiques :

- entonnoir Ø145mm avec filtre (L.153mm)
- bec flexible L.260mm

NO
WARRANTY



GRAISSAGE

POMPE A GRAISSE 500ml

TN

HU 0512 19,50 €HT

Cette pompe à graisse haute pression travaille à 550bar et possède un piston amélioré permettant l'élimination complète de la graisse avant et après chaque rechargement de la cartouche.



Pour cartouche de 500ml, livré avec flexible et raccord rigide



PISTOLET A GRAISSE PNEUMATIQUE 450ml

TN

OP 0521 74 €HT



Caractéristiques :

- bec longueur : 170mm
- capacité : 450ml
- pression d'utilisation : 6.2bar
- poids : 1.8kg



ENROULEUR GRAISSE Ø8mm 20m 350bar

TN

HU 1818 425 €HT



Caractéristiques :

- support en acier peint
- dispositif d'arrêt tous les 50cm
- tuyau renforcé SAE 100R2AT
- tuyau Øint. 8mm
- longueur 20m
- pression max 350bar
- raccord 1/4"





ASPIRATEURS

TN

2 moteurs
air & eauASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE
2x1000W

EG 0040 429 €HT

Caractéristiques :

- cuve inox montée sur chariot à 4 roulettes
- 2 moteurs 1000W
- cuve 80 litres Ø420mm
- tuyau de vidange sur la cuve 500mm
- dépression 21kPa
- débit d'air : 108l/s
- niveau sonore : 73dB
- alimentation 230V 4m
- puissance : 2000W
- dimensions (longueurxprofondeurxhauteur) : 540x595x940mm

Accessoires inclus :

- SA0442 : bec plat prise intérieure Ø42mm
- SA0443 : brosse Ø60mm prise intérieure Ø42mm
- manche Ø42mm prise accessoire Ø37mm
- SA0440 : flexible 2200mm Ø42mm
- SA0444 : racleur Ø37mm
- SA0445 : brosse Ø37mm longueur 400mm
- SA0441 : filtre tissu



SA 0446 FLEXIBLE 4000mm Ø42mm

29 €HT



SA 0045 RACLEUR FRONTAL 600mm AVEC TUYAU

82 €HT



+

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE
2x1000W ET FLEXIBLE 4m

EG 1040 449 €HT

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE
2x1000W+RACLEUR FRONTAL 600mm

EG 0045 459 €HT

Accessoires inclus :

- SA0442 : bec plat prise intérieure Ø42mm
- SA0443 : brosse Ø60mm prise intérieure Ø42mm
- manche Ø42mm prise accessoire Ø37mm
- SA0440 : flexible 2200mm Ø42mm
- SA0444 : racleur Ø37mm
- SA0445 : brosse Ø37mm longueur 400mm
- SA0441 : filtre tissu
- SA0045 : racleur frontal 600mm avec tuyau



ASPIRATEUR PORTATIF A ALIMENTATION PNEUMATIQUE

EG 0407 59 €HT

Permet d'aspirer dans les endroits peu
accessibles (puits de bougies...)

Livré avec 3 embouts + 1 rallonge

TN





PULVERISATEURS

PULVERISATEUR A PRESSION 1.5I ROUGE

OC 1501 8,50 €HT



• buse ajustable



PULVERISATEUR A PRESSION 1.5I BLEU

OC 1502 8,50 €HT



• buse ajustable



TN



PISTOLET PULVERISATEUR PRO

OP 0044 74 €HT



Caractéristiques :

- 2 réglages : jet et débit d'air
- buse L.300mm Ø2mm
- raccord 1/4"
- pression d'utilisation : 2 à 8bar



TN



PULVERISATEUR A PRESSION 1.7I NETTOYANT FREIN

OC 1510 34 €HT

Base élargie pour plus de stabilité lors du remplissage.



Haute résistance aux produits agressifs



Caractéristiques :

- joints Viton®
- buse ajustable
- capacité : 1.5l+10%
- graduation : 0.5l-16oz
- graduation dilution 5 et 10%
- soupape de décharge latérale
- base élargie



TN

AEROSOL 620ml RECHARGEABLE HAUTE PRESSION

EG 1532 79 €HT



12 bar

Caractéristiques :

- diffusion par gâchette
- bouteille aluminium
- buse 2 en 1 (brouillard et jet)
- mise en pression valve type Schrader®
- soupape de sécurité 12bar



TN

BIDON NETTOYANT FREINS 5L

CO 1530 46 €HT



TN

DEGRAISSANT FONTAINES DE NETTOYAGE 25L

CO 1018 199 €HT



TN



PISTOLETS DE NETTOYAGE

PISTOLET DE NETTOYAGE A BUSE ROTATIVE

TN

OP 0025 39 €HT

Cette soufflette a buse rotative à été spécialement conçu pour un nettoyage en profondeur. Désincruste les saletés et poussières des tapis, sièges, moquettes, tableau de bord. Peut être utilisé dans le compartiment moteur.



PISTOLET DE NETTOYAGE

TN

OP 0022 169 €HT



Livré avec raccord

Nettoie la carrosserie, les jantes, le tableau de bord, les fentes d'aération, moteur... et les accès aux portières.

Très faible consommation par l'intermédiaire d'un micro tourbillonnement. Produit une impulsion en forme de spirale pour un résultat optimum.



PISTOLET DE NETTOYAGE EVOLUTION

TN

OP 0024 169 €HT

Utilisation sur sièges, leviers de vitesses, bouches d'aération/ventilation, plaques minéralogiques, jantes... Maniable et faible encombrement

Guidage de la buse par roulement à bille. Aucun frottement entre celle-ci et le cône :

- usure réduite
- efficacité accrue
- puissance améliorée
- vaporisation très fine du liquide pour un nettoyage puissant
- s'utilise avec solution eau + nettoyant ou eau seule

Caractéristiques :

- vitesse rotation buse : 4000-8000 trs/min
- pression de fonctionnement : 5 à 8 bar
- consommation : 180L/min
- capacité du bol : 1L
- livré avec raccord



Flasher pour voir la vidéo !





BACS A ULTRASONS

TN



BAC A ULTRASONS 3L 100W 40KHZ

OE 7200 335 €HT

Caractéristiques :

- température de chauffe réglable de 0 à 80°C
- minuterie de 1 à 99 minutes
- puissance ultrasons : 100W
- puissance de chauffe : 100W
- écran digital
- vanne de vidange cuve
- capacité de cuve : 3L
- dimensions bac : 240x140x100mm
- dimensions ext. : 270x240x170mm



BAC ULTRASONS 9L 200W 40KHZ

OE 7201 699 €HT

Caractéristiques :

- température de chauffe réglable de 0 à 80°C
- minuterie 1 à 99 minutes
- puissance : 200W
- écran digital
- vanne de vidange cuve
- capacité de cuve : 9l
- dimensions bac : 300x240x150mm
- dimensions ext. : 330x310x270mm



SA 7070 SOLUTION DE NETTOYAGE CONCENTREE 25% BAC A ULTRASONS 2L

49 €HT

+ 2 litres de solution = 8 litres de produit



TN

LINGETTES NETTOYANTES D'ATELIER (80 PCS)

CO 0502 29 €HT

Les lingettes nettoyantes mains nettoient sans eau, sans savon et sans rinçage pour un entretien ponctuel ou récurrent des mains avec une efficacité maximale pour toutes vos activités professionnelles. Nettoie, dégraisse, enlève la peinture, enlève la colle, protège. Peut s'utiliser sur tous vos outils en alliages et plastiques. À l'Aloe Vera.



Doubles faces :
douce & rugueuse
Hypoallergénique
et sans parabène

**Caractéristiques :**

- Doubles faces : douce & rugueuse
- Détache, dégraisse et nettoie toutes les saletés
- Hypoallergénique et sans parabène
- Protège l'épiderme : enrichi en Aloé vera
- Parfum agrumes

NO WARRANTY

LINGETTES NETTOYANTES VOITURE (80PCS)

CO 0503 49,90 €HT

Les lingettes multi-usages nettoient sans eau et sans rinçage pour un entretien ponctuel ou récurrent de tous les véhicules intérieur et extérieur. Livré avec une éponge microfibre

Les lingettes permettent de prendre soin, de nettoyer, de redonner l'éclat du neuf en une seule opération.

Nettoie, protège, antistatique, déperlant et haute Brillance.

Peut s'utiliser sur tous les supports comme de la carrosserie, des jantes, des peintures, résine d'arbres, des plastiques intérieurs, extérieurs, des carénages, des bulles de carénages, des vitres, pare-brise, optiques, des chromes, de la sellerie skaï et cuir...

Sans silicone. Compatible avec les carrosseries mates.



Nettoie, protège,
antistatique,
déperlante, haute
brillance

**Caractéristiques :**

- nettoie
- protège
- antistatique
- déperlant
- haute brillance
- biodégradable

NO WARRANTY

KIT DE LAVAGE VEHICULE (7PCS)

EG 0011BL 14 €HT

Cette composition est idéale pour le nettoyage des jantes et l'intérieur de l'habitacle.

B.LINE
BUDGET SOLUTION

AVANTAGE

Compatible avec les perceuses
PW 2013 et PW 2014

**Composition :**

- 4 pinceaux à poils souples : 10-14-16-18mm
- 3 brosses, poils rigides à monter sur visseuse : 2 plates (45-120mm) et 1 à tête arrondie (85mm)

2 WARRANTY

**SPRAY DECAPANT PEINTURE EXPRESS 500ml**

TN

CO 1027 15,50 €HT

Permet le décapage des peintures, vernis et encres sur tout élément de carrosserie et sur le matériel de peinture. Elimine les joints brûlés et incrustés (culasse, boîte de vitesse, pompe à eau, etc).

Permet d'obtenir un résultat impeccable sans effort. Sa formule active désagrège rapidement. Produit à utiliser sur des supports résistants aux solvants.

Applications : Acrylique, Glycéro, Alkyde, Pliolithe...

Disponible également par carton de 12



+ Formule active : rapide et efficace

**SPRAY DEGRAISSANT/NETTOYANT CARROSSERIE 500ml**

TN

CO 1029 9 €HT

Permet le dégraissage et nettoyage des éléments de carrosserie avant peinture ou collage. Elimine les résidus de colle, graisse, huile, silicone.

Disponible également par carton de 12



+ Dégraisse et élimine le silicone Antistatique



PURIFIANTS HABITACLE		
CO 1074	PURIFIANT HABITACLE 400ml CITRON	10 €HT
CO 1075	PURIFIANT HABITACLE 400ml MUSC	10 €HT
CO 1076	PURIFIANT HABITACLE 400ml MENTHE	10 €HT
CO 6216	PURIFIANT HABITACLE 400ml LAVANDE	10 €HT
CO 6217	PURIFIANT HABITACLE 400ml MOUSSANT	10 €HT
CO 6218	PURIFIANT HABITACLE 400ml PIN	10 €HT
CO 6220	PURIFIANT HABITACLE 400ml VANILLE	10 €HT

Disponible également par carton de 12

**BROSSE CARBONE**

TN

EG 0056 8 €HT

Brosse métallique avec fil d'acier au carbone pour une multitude d'utilisations.

- fil d'acier au carbone
- poignée grip





ENROULEURS AIR & EAU


ENROULEUR AIR Ø8mm 10m

TN

OP 0083BL 79 €HT

Répartition automatique du câble lors de l'enroulage

B.LINE
BUDGET SOLUTION

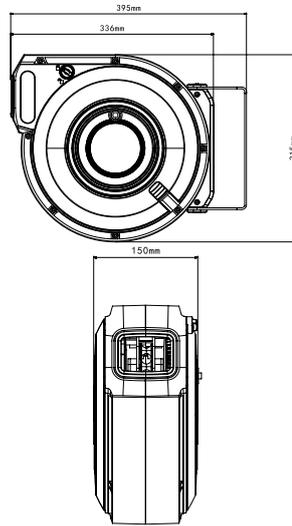

8 mm



10M

2 WARRANTY

Caractéristiques :

- tuyau : Øint. 8mm - Øext. 12mm, PU (polyuréthane)
- boîtier résistant PP
- guide-câble à répartition/balayage automatique
- dispositif d'arrêt tous les 50cm (désactivable)
- raccord 1/4"
- support mural orientable 180°
- pression d'utilisation : 10bar
- tension par ressort haute résistance



★ **TOP PRODUIT**

TN

ENROULEUR AIR Ø10mm 15m

10 mm

OP 1118 134 €HT


Caractéristiques :

- tuyau : Ø int. 10mm, Tuyau PU tressé (polyuréthane)
- enroulement freiné
- guide-câble à répartition/balayage automatique
- dispositif d'arrêt tous les 50cm (désactivable)
- carter PP (Polypropylène)
- raccord : 1/4"
- support mural orientable 180°
- pression d'utilisation : 10bar



Répartition automatique du câble lors de l'enroulage

Livré avec un raccord. Prêt à l'emploi !

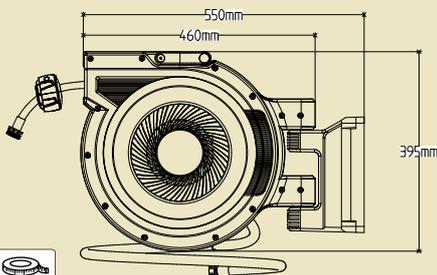

ENROULEUR AIR Ø13mm 15m

TN

OP 1119 179 €HT

13 mm



Tuyau tressé

NEW

Caractéristiques :

- tuyau : Ø int. 13mm, Tuyau PU tressé (polyuréthane)
- enroulement freiné
- guide-câble à répartition/balayage automatique
- dispositif d'arrêt tous les 50cm (désactivable)
- carter PP (Polypropylène)
- raccord : 1/4"
- support mural orientable 180°
- pression d'utilisation : 10bar

15M

2 WARRANTY



TN


ENROULEUR AIR Ø10mm 16m

OP 1017 329 €HT

10 mm



+ Carter ABS

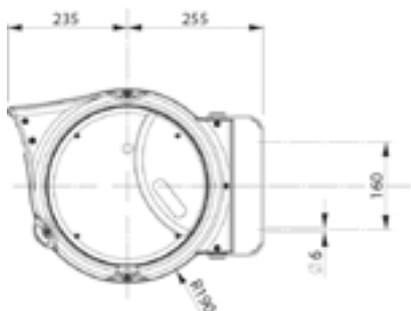

Caractéristiques :

- dispositif d'arrêt tous les 50cm
- tuyau Øint. 10mm, polyuréthane
- raccord 3/8"
- support mural orientable 180°
- pression max 15bar
- tension par ressort à haute résistance
- carter ABS

Option : 4 autres couleurs disponibles

16M




ENROULEUR AIR PL Ø13mm 20m

TN

OP 1628 389 €HT

13 mm

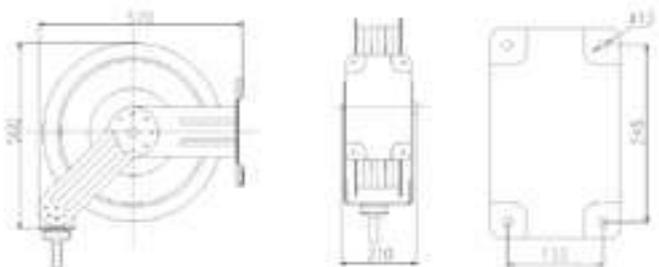

Caractéristiques :

- support en acier peint
- système d'arrêt automatique du tuyau
- tuyau Øint. 13mm
- pression max 20bar
- raccord 1/2"



20M



ENROULEUR AIR/EAU HAUTE PRESSION Ø10mm 20m 280bar

TN

OP 1126 499 €HT

10 mm



Caractéristiques :

- support en acier peint
- système d'arrêt automatique du tuyau
- tuyau renforcé SAE 100R1AT
- tuyau Øint. 10mm
- pression max 280bar
- eau chaude max 100°C
- raccord 3/8"



20M






ENROULEURS HUILE & GRAISSE

ENROULEUR HUILE Ø10mm 15m 153bar

TN


HU 1316 425 €HT

10 mm

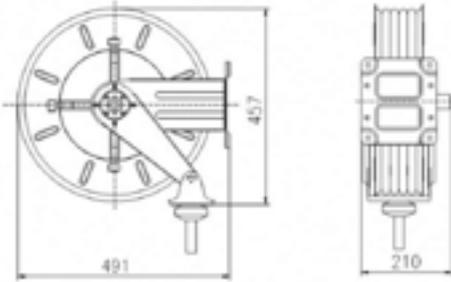

Caractéristiques :

- support en acier peint
- système d'arrêt automatique du tuyau
- tuyau renforcé SAE 100R2AT
- tuyau Øint. 10mm
- longueur 15m, 150°C
- pression max 153bar
- raccord 3/8"



15M





ENROULEUR GRAISSE Ø8mm 20m 350bar

TN

HU 1818 425 €HT

8 mm



Caractéristiques :

- support en acier peint
- dispositif d'arrêt tous les 50cm
- tuyau renforcé SAE 100R2AT
- tuyau Øint. 8mm
- longueur 20m
- pression max 350bar
- raccord 1/4"



20M





ENROULEURS ELECTRIQUES

TN

ENROULEUR ELECTRIQUE 3x1,5mm² 10m

OE 0053BL 119 €HT

3x1.5



Répartition automatique du câble lors de l'enroulage



B.LINE
BUDGET SOLUTION

NEW



Caractéristiques :

- câble 3x1.5mm² HO7RN-F-10m+1m
- capacité : 1000W-3000W
- guide-câble à répartition/balayage automatique
- verrouillage automatique 40cm (désactivable)
- butée d'arrêt réglable
- support mural orientable 180°
- protection surchauffe et sursension
- température d'utilisation -5°/+56°
- carter polypropylène
- protection UV

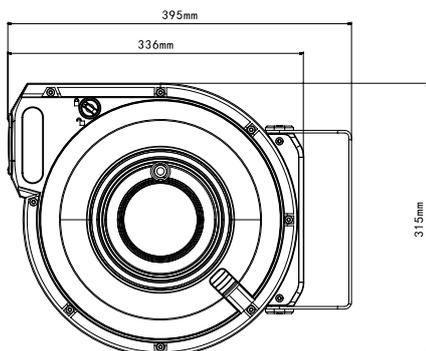

10M





TN

ENROULEUR DE BALISAGE 20m

EG 0017 139 €HT



Pour signaler et délimiter une fosse ou une zone dangereuse. Limite les risques d'accidents.

- équipé d'un crochet pour faciliter la délimitation
- bande tissu anti UV
- largeur de bande : 40mm
- support mural 180°
- dispositif d'arrêt tous les 50cm



20M



★ TOP PRODUIT

TN

ENROULEUR ELECTRIQUE 3x2,5mm² 20m

OE 0428 229 €HT

3x2.5



NEW

+ Répartition automatique du câble lors de l'enroulage



Caractéristiques :

- câble 3x2.5mm² HO7RN-F-20m+1m
- capacité : 1000W-3000W
- guide-câble à répartition/balayage automatique
- arrêt libre à la longueur désirée
- butée d'arrêt réglable
- support mural orientable 180°
- protection surchauffe et surtension
- température d'utilisation -5°/+56°
- carter polypropylène
- protection UV

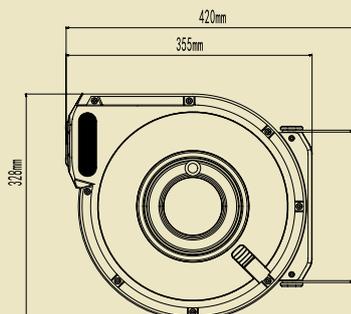

20M





RACCORDS PNEUMATIQUES

EMBOUS ERP (x10)
PASSAGE Ø7.2mm



RACCORDS RAPIDES PROFIL
EUROPÉEN Ø7.2mm

NOTE
Le passage ø7.2mm est
préconisé pour les applications
peinture.

	TAILLE	FILETE MÂLE	TARAUDE FEMELLE	REF.	PRIX	
	1/4"		•	OP 0917	29 €HT	
	1/4"	•		OP 0918	27 €HT	
	Ø8mm			OP 0919	34 €HT	
	Ø10mm			OP 0920	35 €HT	

	TAILLE	FILETE MÂLE	TARAUDE FEMELLE	REF.	PRIX
	1/4"		•	OP 0717	21 €HT
	3/8"		•	OP 0718	25 €HT
	1/2"		•	OP 0719	22 €HT
	1/4"	•		OP 0720	24 €HT
	3/8"	•		OP 0721	22 €HT
	1/2"	•		OP 0722	22 €HT
	Ø8mm			OP 0723	25 €HT
	Ø10mm			OP 0724	25 €HT

EMBOUS IRP (x10)
PASSAGE Ø6mm



RACCORDS RAPIDES
PROFIL ISO Ø6mm

NOTE
Le passage ø6mm est préconisé pour
les ateliers véhicules légers.

	TAILLE	FILETE MÂLE	TARAUDE FEMELLE	REF.	PRIX	
	1/4"		•	OP 0901	25 €HT	
	3/8"		•	OP 0902	62 €HT	
	1/4"	•		OP 0903	31 €HT	
	3/8"	•		OP 0904	38 €HT	
	Ø8mm			OP 0906	22 €HT	
	Ø10mm			OP 0907	22 €HT	

	TAILLE	FILETE MÂLE	TARAUDE FEMELLE	REF.	PRIX
	1/4"		•	OP 0701	21 €HT
	3/8"		•	OP 0702	24 €HT
	1/2"		•	OP 0703	24 €HT
	1/4"	•		OP 0704	24 €HT
	3/8"	•		OP 0705	23 €HT
	1/2"	•		OP 0706	24 €HT
	Ø8mm			OP 0708	25 €HT
	Ø10mm			OP 0709	25 €HT

EMBOUS IRP (x10)
PASSAGE Ø8mm



RACCORDS RAPIDES
PROFIL ISO Ø8mm

NOTE
Le passage ø8mm est préconisé pour
les ateliers poids lourds.

	TAILLE	FILETE MÂLE	TARAUDE FEMELLE	REF.	PRIX	
	1/4"		•	OP 0908	27 €HT	
	3/8"		•	OP 0909	52 €HT	
	1/2"		•	OP 0910	126 €HT	
	1/4"	•		OP 0911	40 €HT	
	3/8"	•		OP 0912	40 €HT	
	1/2"	•		OP 0913	79 €HT	
	Ø8mm			OP 0914	36 €HT	
	Ø10mm			OP 0915	37 €HT	
	Ø13mm			OP 0916	52 €HT	

	TAILLE	FILETE MÂLE	TARAUDE FEMELLE	REF.	PRIX
	3/8"		•	OP 0710	30 €HT
	1/2"		•	OP 0711	29 €HT
	3/8"	•		OP 0712	31 €HT
	1/2"	•		OP 0713	31 €HT
	Ø8mm			OP 0715	31 €HT
	Ø13mm			OP 0716	32 €HT




SOUFFLETES

SOUFFLETTE DROITE STYLO

TN

OP 0099 15 €HT

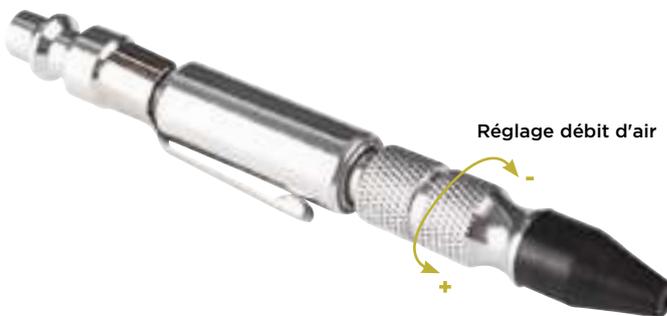

- soufflette de poche
- débit réglable
- corps en Duralumin
- longueur 110mm
- ouverture/fermeture par rotation



SOUFFLETTE PROGRESSIVE NOIRE BUSE METALLIQUE

TN

OP 0520 19 €HT



- Caractéristiques :**
- insert laiton : 1/4" F
 - progressive
 - pression nominale : 8bar
 - température : -20°C+70°C
 - matière : Composite



10 EMBOUTS IRP PASSAGE 6mm FILETE MALE 1/4"

TN

OP 0903 31 €HT



HUILEUR

TN

SA 6206 16 €HT

Composant de OP 1510/OP 1206/OP 1214/OP 1232/OP 1210/OP 1204/OP 1203/OP 1205/OP 1413/OP 1418/OP 1209/OP 1513/OP 1502/OP 1402/OP 1532/OP 1405/OP 1409/OP 1407/OP 1422/OP 1460/OP 1450/OP 1451/OP 1218/OP 1470/OP 1580/OP 1480/OP 0500/OP 1522BL/OP 1504/OP 1523/OP 1534/OP 1550BL



FLEXIBLE SPIRALE 1/4" L.7.5m

TN

OP 0375 27 €HT



RACCORD TOURNANT 1/4"

TN

OP 0374 21 €HT





CLES A CHOC PNEUMATIQUES

TN

CLE A CHOC 1/2" 1600Nm DOUBLE MARTEAU


OP 1522BL 75 €HT

B.LINE
BUDGET SOLUTION

1/2"



+ Inverseur une main



Double marteau



Rotor 6 pales



Grille d'entrée d'air amovible pour faciliter le nettoyage



Cage en acier pour une longue durée de vie moins de vibrations en cas de couple élevé



Poignée composite à double injection léger et très résistant



Caractéristiques :

- technologie double marteau
- couple desserrage : 1600Nm
- couple max serrage : 850Nm
- vitesse : 8.500tr/min
- raccord : 1/4"
- Ø tuyau préconisé : 10mm
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 170l/min
- longueur : 185mm
- poids net : 2.1kg
- livrée avec raccord



1600Nm





TN

COFFRET CLE A CHOC 1/2" 1600Nm POUR ROUES (19 PCS)

OP 1550BL 159 €HT

1/2"

B.LINE
BUDGET SOLUTION



+ Tout en un



OP 1522BL



OS 6999



OM 7003BL



OS 3100




SA 6206

Caractéristiques :

- technologie double marteau
- couple desserrage : 1600Nm
- couple max serrage : 850Nm
- vitesse : 8.500tr/min
- raccord : 1/4"
- Ø tuyau préconisé : 10mm
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 170l/min
- longueur : 185mm
- poids net : 2.1kg

Composition :

- OP1522BL : clé à choc 1/2"
- 3 douilles spéciales jantes alu : 17-19-21mm
- 10 douilles 6 pans 1/2" : 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27mm
- rallonge 1/2" 125mm
- clé 6 pans 4mm
- huile
- huileur
- livrée avec raccord



1600Nm





CLE A CHOC 1/2" COMPACTE 1200Nm

OP 1523 169 €HT

1/2"



Circulation de l'air autour du rotor pour le refroidissement



Rotor 6 pales



Double marteau



Inverseur une main



4 positions :
1 desserrage
3 serrages



Enclume 1/2" haute résistance



Poignée composite à double injection légère et très résistante

Fonctionnalités :

- variateur 4 positions
- échappement poignée
- inverseur à une main

EN ISO 15744:2008
EN ISO 4871
EN ISO 11148-6:2012

Caractéristiques :

- technologie double marteau
- couple desserrage : 1200Nm
- couple max serrage : 550Nm
- vitesse : 12.000tr/min
- raccord : 1/4"
- Ø tuyau préconisé : 10mm
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 170l/min
- longueur : 125mm
- poids net : 1.25kg



Grille d'entrée d'air amovible pour faciliter le nettoyage



+ 125mm de long
Seulement 1,25Kg



1200Nm





★ TOP PRODUIT

TN

CLE A CHOC 1/2" 2230Nm DOUBLE MARTEAU

OP 1504 149 €HT

1/2"

Fonctionnalités :

- variateur 4 positions
- échappement poignée
- inverseur à une main

EN ISO 15744:2008
EN ISO 4871
EN ISO 11148-6:2012

Caractéristiques :

- technologie double marteau
- couple desserrage : 2230Nm
- couple max serrage : 1000Nm
- vitesse : 7.500tr/min
- raccord : 1/4"
- Ø tuyau préconisé : 10mm
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 170l/min
- longueur : 185mm
- poids net : 2.2.kg



Inverseur une main



+ Puissante
Inverseur une main

2230Nm



NOTE

Retrouvez la gamme complète des outils électroportatifs p.133



CLE A CHOC 3/4" 2298Nm DOUBLE MARTEAU

OP 1534 249 €HT

3/4"

TN

Fonctionnalités :

- variateur 4 positions
- échappement poignée
- inverseur à une main

EN ISO 15744:2008
EN ISO 4871
EN ISO 11148-6:2012

Caractéristiques :

- technologie double marteau
- couple desserrage : 2298Nm
- couple max serrage : 1068Nm
- vitesse : 7.500tr/min
- raccord : 1/4"
- Ø tuyau préconisé : 10mm
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 170l/min
- longueur : 185mm
- poids net : 2.4.kg



Inverseur une main



+ Compacte et puissante

2298Nm





TN

CLE A CHOC 1" 2441Nm

OP 1407 977 €HT

+ Ultra légère

1"

- puissante
- travail horizontal
- broche longue 210mm
- gâchette intégrée dans la poignée
- variateur 3 positions
- technologie double marteaux
- échappement latéral



Prise à deux mains

Inverseur proche de la deuxième main

Caractéristiques :

- couple maxi : 2441Nm
- couple desserrage : 2033Nm
- vitesse : 6.000tr/min
- longueur : 467mm
- raccord : 1/2"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 282l/min
- poids net : 7.5kg



2441Nm



CLE A CHOC 1" 3390Nm

OP 1422 1099 €HT

1"

- puissante
- travail horizontal
- broche longue 210mm
- gâchette intégrée dans la poignée
- variateur 3 positions
- technologie double marteaux
- échappement latéral



Caractéristiques :

- couple maxi : 3390Nm
- vitesse : 5.000tr/min
- longueur : 565mm
- raccord : 1/2"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 282l/min
- poids net : 11kg



3390Nm





CLES A ROCHET PNEUMATIQUES

CLE A ROCHET 3/8"

TN

OP 1413 168 €HT

- silencieuse
- variateur intégré
- roulement à aiguilles
- tête renforcée
- poignée ergonomique
- réversible
- raccord d'admission tournant
- échappement arrière

Caractéristiques :

- couple maxi : 68Nm
- couple de travail : 14 à 68Nm
- vitesse : 150tr/min
- longueur : 256mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6,2bar
- consommation : 113l/min



3/8"

Livrée avec raccord



CLE A ROCHET 1/2"

TN

OP 1209 173 €HT

- silencieuse
- légère
- variateur intégré
- roulement à aiguilles
- tête renforcée
- poignée ergonomique
- réversible
- raccord d'admission tournant
- échappement arrière

Caractéristiques :

- couple maxi : 68Nm
- couple de travail : 14 à 68Nm
- vitesse : 150tr/min
- longueur : 256mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6,2bar
- consommation : 113l/min



1/2"

Livrée avec raccord



MINI CLIQUET TRAVERSANT 1/4"-3/8"

TN

OP 1510 212 €HT

Caractéristiques :

- vitesse : 850tr/min
- couple maxi : 40,7Nm
- consommation : 113l/min
- longueur : 155mm
- 3 positions : serrage/desserrage/fixe

Composition :

- Livrée avec raccord
- SA1510 : adaptateur réversible 1/4"-3/8"
- adaptateur porte embouts



1/4" - 3/8"

Livrée avec raccord





PERCEUSES PNEUMATIQUES

PERCEUSE Ø13mm REVERSIBLE

TN

OP 1451 149 €HT


- gâchette double vitesse
- mandrin automatique
- silencieuse
- carter composite
- poignée ergonomique grippée + poignée additionnelle
- raccord d'admission tournant
- échappement inférieur avec silencieux
- inversion sens de rotation à une main accessible des deux côtés

Caractéristiques :

- moteur : 0.5cv
- vitesse : 800tr/min
- longueur : 218mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 113l/min



Livrée avec raccord



NOTE

Retrouvez la gamme complète des outils électroportatifs p.133

COFFRET FORETS HSS4241 (170 PCS)

TN

EG 0671BL 90 €HT

B.LINE
BUDGET SOLUTION



COFFRET FORETS HSS COBALT 5% (170PCS)

TN

EG 0681 269 €HT

Les forets HSS avec 5% de cobalt ont une durée de vie augmentée et permettent de percer des métaux durs comme l'acier inoxydable.




COFFRET FORETS HSS4241 (25 PCS)

TN

EG 0670BL 23 €HT

B.LINE
BUDGET SOLUTION



COFFRET FORETS HSS COBALT 5% (25PCS)

TN

EG 0680 87 €HT





COFFRET RIVETEUSE AVEC ACCESSOIRES

TN

OP 1475 212 €HT



+ 900Kg de force de traction


Livrée avec raccord

Caractéristiques :

- pour rivets jusqu'à 4.8mm suivant embout
- force de traction : 900kg
- course : 14mm
- embouts inclus : 2.4-3.2-4-4.8mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alimentation : 6.2bar
- consommation : 1.4 à 1.8l/min



SA 1475 KIT EMBOUTS+MACHOIRES RIVETEUSE (5PCS) 27 €HT



FRAISEUSE DEPOINTEUSE

TN

OP 1460 449 €HT

- silencieuse
- faible vitesse/couple élevé
- pince orientable à verrouillage
- poignée ergonomique
- raccord d'admission tournant
- échappement inférieur
- fraise carbure non inclus



+ Couple important


Livrée avec raccord

Caractéristiques :

- vitesse : 800tr/min
- pour fraise : Ø6.3/8.3/10.3x47mm
- longueur : 349mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alimentation : 6.2bar
- consommation : 113l/min



SA 1460 FRAISE CARBURE 8,3x47mm 116 €HT





DECOUPE PNEUMATIQUE

COFFRET MARTEAU BURINEUR

OP 1580 205 €HT

Marteau burineur pour faciliter le démontage d'organes rouillés, grippés ou sertis.



Caractéristiques :

- capacité : 3200bpm
- pression de fonctionnement : 6.5bar
- raccord 1/4"
- consommation : 180l/min
- accessoires : Ø10mm
- longueur prise accessoires : 43mm

Composition :

- SA1586 : marteau burineur
- SA1580 : ressort
- SA1581 : burin plat 20mm
- SA1582 : burin courbe (points de soudure et rivets)
- SA1583 : poinçon
- SA1584 : burin découpeur
- SA1585 : burin séparateur



OUTILS FRAPPE PNEUMATIQUES

OP 1480 250 €HT



Coffret marteau burineur pour faciliter le démontage d'organes rouillés, grippés ou sertis.

Caractéristiques :

- capacité : 2200bpm
- pression de fonctionnement : 5 à 8bar
- consommation : 114l/min
- niveau sonore 100dB

Composition :

- SA1480 : marteau burineur/frappe
- SA1481 : adaptateur 1/2" pour douilles choc
- SA1482 : support pour tas Ø38-63-74mm
- SA1483 : tas rond Ø38mm
- SA1484 : tas arrondi creux Ø63mm
- SA1485 : tas rond Ø74mm
- SA1486 : tas rond Ø25mm
- SA1487 : tas arrondi creux Ø25mm
- SA1488 : 10 joints toriques pour maintien des tas





TN

SCIE SABRE 10mm

OP 1470 303 €HT

- légère
- corps composite
- faible vibration
- raccord tournant
- gâchette sécurisée
- poignée ergonomique avec protection

+ Livrée avec 2 lames et raccord tournant




Caractéristiques :

- coups/min : 9500
- course : 10mm
- longueur : 300mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 90l/min

Options :

SA1472 : lot de 5 lames 24 dents + 5 lames 32 dents



Livrée avec :

- raccord
- SA1470 : lame 24 dents 74mm
- SA1471 : lame 32 dents 74mm



SA 1470	LAME 24 DENTS	7 €HT
SA 1471	LAME 32 DENTS	7 €HT



PONCEUSE REVOLVER REVERSIBLE

OP 1214 180 €HT


- puissant moteur 0.6cv
- carter composite
- inversion sens de rotation à une main accessible des deux côtés
- échappement arrière avec silencieux
- 3 tailles de support : 75mm / 115mm / 140mm

Caractéristiques :

- vitesse : 16.000tr/min
- plateaux : 75/100/125mm
- moteur : 0.60cv
- longueur : 142mm
- raccord : 3/8"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 113l/min



Livrée avec raccord





MEULEUSES PNEUMATIQUES

TN

MINI MEULEUSE DROITE Ø6mm 25000trs/min

OP 1203 99 €HT



- légère
- poignée grip
- gâchette à sécurité
- échappement arrière avec silencieux
- variateur de vitesse
- raccord d'admission tournant

Livrée avec raccord

Caractéristiques :

- vitesse : 25.000trs/min
- longueur : 159mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 113l/min



25000trs/min



CO 1201	AXE SUPPORT PLATEAU PORTE DISQUES ABRASIFS Ø50mm	Accessoire de OP 1421/OP 1203/OP 1204/OP 1205/CO 1202	15 €HT
CO 1202	PLATEAU PORTE DISQUE ABRASIF Ø50mm	Accessoire de OP 1203/OP 1204/OP 1205/CO 1201/CO 1203/CO 1204/CO 1205	20 €HT
CO 1203	50 DISQUES ABRASIFS P40 Ø50mm	Accessoire de OP 1203/OP 1204/OP 1205/CO 1202	45 €HT
CO 1204	50 DISQUES ABRASIFS P60 Ø50mm	Accessoire de OP 1203/OP 1204/OP 1205/CO 1202	45 €HT
CO 1205	50 DISQUES ABRASIFS P80 Ø50mm	Accessoire de OP 1203/OP 1204/OP 1205/CO 1202	45 €HT
SA 1203	AXE SUPPORT DISQUES PERCES	Accessoire de OP 1203/OP 1204/OP 1205	17 €HT



TN

MINI MEULEUSE DROITE Ø6mm 20000trs/min

OP 1204 112 €HT



- légère
- poignée grip
- gâchette à sécurité
- échappement arrière avec silencieux
- variateur de vitesse
- raccord d'admission tournant

Livrée avec raccord

Caractéristiques :

- vitesse : 20.000tr/min
- longueur : 188mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 113l/min



20000trs/min



TN

MINI MEULEUSE A RENVOI D'ANGLE Ø6mm

OP 1205 139 €HT




- légère
- poignée grip
- gâchette à sécurité
- échappement arrière avec silencieux
- variateur de vitesse
- raccord d'admission tournant

Livrée avec raccord

Caractéristiques :

- vitesse : 20.000trs/min
- angle : 115°
- longueur : 194mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 113l/min





TN

MEULEUSE A GOMME

OP 1222 109 €HT


Idéal pour retirer sans dommage les autocollants ou traces de colle éventuelles.

Caractéristiques :

- vitesse : 25.000trs/min
- longueur : 159mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6,2bar
- consommation : 113l/min
- livrée avec raccord

Composition :

- OP1203 : 1 x mini meuleuse droite ø6mm 25000trs/min
- SA1421 : 1 x gomme ø86mm
- SA1422 : 1 x adaptateur



BROSSEUSE MULTI-SERVICE

OP 1210 427 €HT

- légère
- carter de protection
- poignée grip + poignée auxiliaire
- utilisation avec gomme ou brosse
- gâchette à sécurité
- échappement arrière




SA 1209	BROSSE METAL FINE L.23mm	28 €HT
SA 1210	BROSSE METAL L.23mm	25 €HT
SA 1211	GOMME DURE Ø105mm	33 €HT
SA 1212	GOMME TENDRE Ø105mm	33 €HT
SA 1213	ADAPTATEUR POUR GOMME & BROSSE	29 €HT

Caractéristiques :

- vitesse : 3.500tr/min
- longueur : 280mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6,2bar
- consommation : 110l/min

Livrée avec :

- raccords
- SA1210 : brosse métal L.23mm
- SA1213 : adaptateur pour gomme et brosse ø23mm



CABINE DE SABLAGE MICROBILLEUSE PNEUMATIQUE

OP 0618 337 €HT

Cette cabine de sablage est idéale pour le microbillage de pièces de taille moyenne. Couplée au réseau d'air de l'atelier, elle permettra de projeter des abrasifs afin de nettoyer, restaurer, redonner un aspect neuf aux pièces.

Caractéristiques :

- trappe d'accès vitrée
- film de protection de trappe
- néon d'éclairage interne
- gants de manipulation caoutchouc renforcé
- compatible avec abrasifs : microbilles verre, corindon, grenaille, media plastique
- pistolet livré avec 4 buses céramique (Ø 4, 5, 6 et 7mm)
- dimensions extérieures : L.625xH.490xP.490mm
- dimensions intérieures : L.490xH.395xP.290mm
- débit d'air : 1.5m³ à 80psi.

Pièces détachées :

- SA6614 : fut de sable synthétique 25kg (non inclus)
- SA0640 : pistolet
- SA0641 : lot de 4 buses céramique
- SA0642 : support gants
- SA0643 : gants
- SA0644 : polycarbonate de trappe
- SA0645 : filtre à air



SA 6614	CARTON SABLE SYNTHETIQUE 25kg	69 €HT
---------	-------------------------------	--------





PISTOLETS

PISTOLET A COLLE

OP 5061 56 €HT

Pour l'application de silicone, colle, mastic avec des cartouches de 310ml.

Caractéristiques :

- corps aluminium
- longueur totale 325mm
- raccord 1/4"
- pression d'alim : 5bar
- gâchette progressive pour contrôle de la vitesse



Livré avec raccord



TN

PISTOLET PNEUMATIQUE A CARTOUCHES ET BERLINGOTS 370mm

OP 5060 303 €HT

Pour l'application de silicone, colle, mastic avec des cartouches de 310ml et des berlingots de 300, 400 et 600ml.

Caractéristiques :

- corps et bague aluminium
- longueur totale 470mm
- longueur : 370mm
- hauteur : 270mm
- niveau sonore : 80dB
- régulateur de pression d'entrée de 4 à 8bar (10bar maximum) avec raccord 1/4"
- force du piston : 160kgf à 8bar
- gâchette progressive pour contrôle de la vitesse



Livré avec raccord et bec plastique



TN

PISTOLET PULVERISATEUR CARTOUCHES (POLYMERE MS)

OP 1338 264 €HT

Permet l'application de mastic, joint et colle d'étanchéité pulvérisables avec des cartouches de 310ml. Application par pulvérisation ou extrusion.



Caractéristiques :

- pression et débit réglables
- pression de service : 3-5bar

Livré avec buse pulvérisation et extrusion



TN

PISTOLET A GRAISSE PNEUMATIQUE 450ml

OP 0521 74 €HT

NOTE

Pompe à graisse p. 104



Caractéristiques :

- bec longueur : 170mm
- capacité : 450ml
- pression d'utilisation : 6.2bar
- poids : 1.8kg



TN



CARTOUCHE COLLE PARE BRISE 290ml

TN

CO 1041 16 €HT

Caractéristiques :

- MS polymère
- primaire intégrée
- application largeur 10 à 14mm
- séchage : 2 heures à cœur (à 20°C)
- dureté : SHORE 60



CARTOUCHE COLLE MASTIC BLANCHE 310ml

TN

CO 1022 18 €HT

CARTOUCHE COLLE MASTIC GRISE 310ml

CO 1047 18 €HT

CARTOUCHE COLLE MASTIC NOIRE 310ml

CO 1048 18 €HT

+ Collage sans primaire sur surfaces métalliques

Caractéristiques :

- elastomère : 300% d'élasticité
- séchage au toucher : 5-10min
- sans solvant

Disponible également par carton de 12



CARTOUCHE ANTI GRAVILLON MS POLYMERE NOIR 310ml

TN

CO 1034 14,50 €HT

CARTOUCHE ANTI GRAVILLON MS POLYMERE BEIGE 310ml

CO 1057 14,50 €HT

CARTOUCHE ANTI GRAVILLON MS POLYMERE GRIS 310ml

CO 1058 14,50 €HT

+ Idéal joints pulvérisés

Mise en œuvre facile et un résultat optimal. Idéal pour une application sur métal nu. Peignable mouillé sur mouillé, avec ce produit vous obtiendrez un anti-gravillonnage optimal en un temps record.

Adhère sur toutes surfaces
Anticorrosion, s'applique même sur métal nu
Haute densité : charge jusqu'à 5mm d'un seul passage
Permet également de reproduire les joints d'origine pulvérisés et joints de serti





PONCEUSES PNEUMATIQUES

TN

5mm

PONCEUSE ORBITALE A DEGROSSIR 5mm
AIR SEC Ø150mm

OP 1311 236 €HT

2.5mm

PONCEUSE ORBITALE DE FINITION 2.5mm
AIR SEC Ø150mm

OP 1312 236 €HT

Caractéristiques :

- vitesse : 12000tr/min
- plateau : Ø150mm
- longueur : 196mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 57l/min
- poids net : 0.7kg
- corps composite ultra léger avec ceinture anti-vibration
- régulateur de vitesse
- échappement arrière
- raccord pour manchette Ø32mm
- utilisation à une main



Livrée avec raccord



CO 1311	PLATEAU VELCRO® MEDIUM MULTITROUS Ø150mm/8mm	50 €HT
CO 1312	3 INTERFACES SOUPLES Ø150/5mm	40 €HT
CO 1313	3 INTERFACES SOUPLES Ø150/10mm	40 €HT

PONCEUSE A RUBAN 10mm

OP 1445 269 €HT




Caractéristiques :

- vitesse : 18.000tr/min
- ruban : 10x330mm
- longueur max : 330mm
- longueur pliée : 207mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 116l/min

SA 1447	LOT DE 5 BANDES GRAIN 80+5 BANDES GRAIN 120	48 €HT
SA 1446	BANDE GRAIN 120	6 €HT
SA 1445	BANDE GRAIN 80	6 €HT

- gâchette à sécurité
- revêtement grip
- échappement poignée + silencieux
- raccord d'admission tournant
- réglage de l'inclinaison à sécurité

Livrée avec raccord





OUTILS ELECTROPORTATIFS

L'ESSENTIEL AU BOUT DES DOIGTS



■ PUISSANCE ■ ERGONOMIE ■ PERFORMANCE ■ FIABILITE

Une gamme **courte, performante, de haute qualité** mais au budget maîtrisé. Embarquant les dernières technologies, nos produits vous accompagneront dans vos tâches quotidiennes,

Nos produits sont garantis **3 ans**.



Moteur **BRUSHLESS** :

- pas d'entretien,
- moins de consommation,
- plus d'efficacité,
- plus de longévité.



GESTION ÉLECTRONIQUE OFFRANT + DE SÉCURITÉ :

- Desserrage contrôlé
- Débrayage de protection
- Gâchette progressive

**BRUSH
LESS
MOTOR**



**KICKBACK
CONTROL**

Protection anti effet rebond (suivant modèle)

**STRUCTURE
ACIER**



Protection anti surcharge



Protection anti surchauffe



LED



BATTERIE :

- 1 batterie 4Ah/20V compatible avec toute notre gamme
- Haute capacité
- Gestion électronique intelligente pour une plus grande durée de vie
- Indicateur de charge intégré
- Contrôle de la charge et décharge





TN

BOULONNEUSE 1/2" 620Nm 20V BRUSHLESS
+ 2 BATTERIES 4Ah + CHARGEUR

PW 0620 319 €HT

+ Compacte et légère 1.75Kg

1/2"

MAX
620 Nm

AUTO STOP
MODE

1
290 Nm

2
450 Nm

Corps aluminium

Ultra courte - 130 mm

Moteur BRUSHLESS

2 vitesses

Inverseur 1 main

Eclairage LED

Indicateur de niveau de batterie

Batterie Lithium-ion haute performance 4Ah

Caractéristiques :

- puissance restituée max. (MWO): 500W
- cadence de frappe : 3600/2500 (imp/min)
- régime à vide : 2700/1700 (tr/min)
- Ø Boulon max : M20
- tension : 20V
- vibration : ah=2.5m/s², K=1,5m/s².
- puissance acoustique : Lw=107dB(A), K=3dB(A)
- pression acoustique : Lp=99dB(A), K=3dB(A)
- poids : 1.10Kg (sans batterie) / 1.75Kg (avec batterie)
- dimensions Lxlxh : 130x80x260mm

Livrée en valise transportable avec 2 batteries 4.0Ah et son chargeur 2.3A

340 Boulons d'autonomie (M19)* *[valeur indicative]



AVANTAGE

Compatible batterie modèle Makita
Mode "auto stop" au desserrage : l'outil s'arrête automatiquement quand dévissé, pour éviter la perte de l'élément lors de travaux en espace exigü.



620Nm 3 WARRANTY

BOULONNEUSE 1/2" 620Nm 20V BRUSHLESS SANS BATTERIE

TN

PW 0621 149 €HT



REF	Libellés	PRIX
PW 9004	BATTERIE 20V 4Ah LI-ION	79 €HT
PW 9102	CHARGEUR BATTERIE ELECTROPORTATIF 2.3A	19 €HT
PW 9104	CHARGEUR RAPIDE BATTERIE ELECTROPORTATIF 4A	29 €HT





TN

**BOULONNEUSE 1/2" 1080Nm 20V BRUSHLESS
+ 2 BATTERIES 4Ah + CHARGEUR**

PW 1080 449 €HT

+ Couple puissant

1/2"

MAX



AUTO STOP MODE

1



2



3



Corps aluminium

3 vitesses



Eclairage LED

Moteur BRUSHLESS

Inverseur 1 main

Indicateur de niveau de batterie

Batterie Lithium-ion haute performance 4Ah

Caractéristiques :

- puissance restituée max. (MWO): 800W
- cadence de frappe : 2200/1900/1500 (imp/min)
- régime à vide : 2400/1900/1500 (tr/min)
- Ø Boulon max : M24
- tension : 20V
- vibration : ah=9.3m/s², K=1,5m/s².
- puissance acoustique : Lw=109dB(A), K=3dB(A)
- pression acoustique : Lp=98dB(A), K=3dB(A)
- poids : 1.90Kg (sans batterie) / 2.55Kg (avec batterie)
- dimensions (Lxlxh) : 170x85x280mm (avec batterie)

Livrée en valise transportable avec 2 batteries 4.0Ah et son chargeur 2.3A

300 Boulons d'autonomie (M19)* *[valeur indicative]



AVANTAGE

Compatible batterie modèle Makita
Mode "auto stop" au desserrage : l'outil s'arrête automatiquement quand dévissé, pour éviter la perte de l'élément lors de travaux en espace exigü.

1080Nm

3 WARRANTY



BOULONNEUSE 1/2" 1080Nm 20V BRUSHLESS SANS BATTERIE

PW 1081 279 €HT



TN



REF	Libellés	PRIX
PW 9004	BATTERIE 20V 4Ah LI-ION	79 €HT
PW 9102	CHARGEUR BATTERIE ELECTROPORTATIF 2.3A	19 €HT
PW 9104	CHARGEUR RAPIDE BATTERIE ELECTROPORTATIF 4A	29 €HT



3 WARRANTY



TN

PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION 20V
BRUSHLESS + 2 BAT 4Ah + CHARGEUR

PW 2013 379 €HT


+ Mandrin acier auto-serrant Ø13mm

13mm

3 MODES



40 mm



13 mm



13 mm

MAX

1

2


160 Nm

0-600 rpm

0-2250 rpm



Moteur BRUSHLESS



Inverseur 1 main



Eclairage LED

Indicateur de niveau de batterie



Batterie Lithium-ion haute performance 4Ah

Caractéristiques :

- 2 vitesses
- puissance restituée max. (MWO): 900W
- cadence de frappe : 0/36000 (imp/min)
- mandrin auto-serrant: 13mm
- capacité mandrin : forêt de 1,5 / 13mm
- réglages de couple : 20 + 3
- tension : 20V
- poids : 2.0Kg (sans batterie) / 2.65Kg (avec batterie)
- éclairage Led
- vibration : ah=1.4m/s², K=1,5m/s².
- puissance acoustique : Lw=91.8dB(A), K=3dB(A)
- pression acoustique : Lp=80.8dB(A), K=3dB(A)
- dimensions (Lxlxh) : 205x65x260mm (avec batterie)

AVANTAGE

Compatible batterie modèle Makita

Livrée en valise transportable avec 2 batteries 4.0Ah et son chargeur 2.3A

50 trous d'autonomie (Ø10mm / tôle 3mm)*
*[valeur indicative]



160Nm



PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION 20V
BRUSHLESS SANS BATTERIE

TN

PW 2014 199 €HT



REF	Libellés	PRIX
PW 9004	BATTERIE 20V 4Ah LI-ION	79 €HT
PW 9102	CHARGEUR BATTERIE ELECTROPORATIF 2,3A	19 €HT
PW 9104	CHARGEUR RAPIDE BATTERIE ELECTROPORATIF 4A	29 €HT





TN

MEULEUSE D'ANGLE 125mm 20V BRUSHLESS
+ 2 BATTERIES 4Ah + CHARGEUR

PW 3125 269 €HT

+ Stop en 3 secondes

125mm



M14



35mm



8500 tr/min



Caractéristiques :

- puissance restituée max. (MWO): 800W
- Ø disque : 125mm
- régime à vide : 6500/7500/8500 (tr/min)
- taille broche : M14
- démarrage progressif
- tension : 20V
- vibration meulage : ah=5.5m/s2, K=1,5m/s2.
- vibration ponçage : ah=1.9m/s2, K=1,5m/s2.
- puissance acoustique : Lw=93.4dB(A), K=3dB(A)
- pression acoustique : Lp=82.4dB(A), K=3dB(A)
- poids : 1.20Kg (sans batterie) / 1.85Kg (avec batterie)
- dimensions (LxIxH) : 300x105x80mm (avec batterie)

AVANTAGE

Compatible batterie modèle Makita

Livrée en valise transportable avec 2 batteries 4.0Ah et son chargeur 2.3A

50 coupes d'autonomie (barre acier Ø10mm)*
*[valeur indicative]



MEULEUSE D'ANGLE 125mm 20V
BRUSHLESS SANS BATTERIE

PW 3126 99 €HT

TN



REF	Libellés	PRIX
PW 9004	BATTERIE 20V 4Ah LI-ION	79 €HT
PW 9102	CHARGEUR BATTERIE ELECTROPORATIF 2.3A	19 €HT
PW 9104	CHARGEUR RAPIDE BATTERIE ELECTROPORATIF 4A	29 €HT





OUTILS ELECTROPORTATIFS

← RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE OUTILS ELECTROPORTATIFS ICI

PACK SAC + 2 OUTILS ELECTROPORTATIFS

TN

PW 8030 539 €HT



Composition :

- EG3110 : 1 x sac a outils bandouliere
- PW0621 : 1 x boulonneuse 1/2" 620nm 20v brushless sans batterie
- PW2014 : 1 x perceuse visseuse percussion 20v brushless sans batterie
- PW9104 : 1 x chargeur rapide batterie electroportatif 4a
- PW9004 : 2 x batterie 20v 4ah li-ion

PACK SAC + 3 OUTILS ELECTROPORTATIFS

TN

PW 8020 730 €HT



Composition :

- EG3110 : 1 x sac a outils bandouliere
- PW1081 : 1 x boulonneuse 1/2" 1080nm 20v brushless sans batterie
- PW2014 : 1 x perceuse visseuse percussion 20v brushless sans batterie
- PW3126 : 1 x meuleuse d'angle 125mm 20v brushless sans batterie
- PW9104 : 1 x chargeur rapide batterie electroportatif 4a
- PW9004 : 2 x batterie 20v 4ah li-ion

PACK SAC + 4 OUTILS ELECTROPORTATIFS

TN

PW 8010 970 €HT



Composition :

- EG3110 : 1 x sac a outils bandouliere
- PW0621 : 1 x boulonneuse 1/2" 620nm 20v brushless sans batterie
- PW1081 : 1 x boulonneuse 1/2" 1080nm 20v brushless sans batterie
- PW2014 : 1 x perceuse visseuse percussion 20v brushless sans batterie
- PW3126 : 1 x meuleuse d'angle 125mm 20v brushless sans batterie
- PW9104 : 2 x chargeur rapide batterie electroportatif 4a
- PW9004 : 3 x batterie 20v 4ah li-ion



PACK PERCEUSE + FORETS

TN

PW 8050 439 €HT



PW 2013

EG 0680

Composition :
 PW2013 : 1 x perceuse visseuse percussion 20v brushless + 2 bat 4ah + chargeur
 EG0680 : 1 x coffret forets hss cobalt 5% (25pcs)

NEW



Livrée en valise transportable avec 2 batteries 4.0Ah et son chargeur 2.3A

50 trous d'autonomie (Ø10mm / tôle 3mm)* *[valeur indicative]

PACK BOULONNEUSE + DOUILLES ROUE

TN

PW 8040 549 €HT



PW 1080

OM7025

OM 0792

Composition :
 PW1080 : 1 x boulonneuse 1/2" 1080nm 20v brushless + 2 batteries 4ah + chargeur
 OM7025 : 1 x douilles gainees 1/2" pour jantes alu (5 pcs)
 OM0792 : 1 x cle dynamometrique 1/2" 40-220nm

NEW



Livrée en valise transportable avec 2 batteries 4.0Ah et son chargeur 2.3A

300 Boulons d'autonomie (M19)* *[valeur indicative]

SUPPORT OUTILS ELECTROPORTATIF & ACCESSOIRES

TN

PW 9150 30 €HT

Accessoire de PW 0620/PW 0621/PW 1080/PW 1081/PW 2013/
 PW 2014/PW 3125/PW 3126/PW 9104/PW 9102/PW 9004

Idéal pour ranger et garder à portée de main vos outils!

Peut accueillir 4 outils et sur la tablette le chargeur et batteries.
 Livré avec kit de fixation (vis / chevilles)

NEW







ETABLIS

ENSEMBLE ETABLI 1500mm

EG 0311 899 €HT

+ Charge admissible élevée 700kg

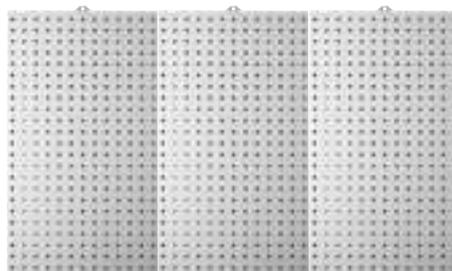

Dimensions :
 • plateau bois : L.1500xI.750xH.30mm
 • armature : L.1410xI.692xH.855mm
 • rangement (plateau métallique) : L.1410xI.610mm
 • poids : 95kg

Composition :
 EG0335 : 1 x etabli metal 1,5m plateau bois
 EG0337 : 1 x tiroir
 EG0344 : 2 x sachet de 10 crochets double ø6mm I.50mm
 EG0346 : 1 x sachet de 10 crochets simple ø6mm I.50mm
 EG0347 : 1 x sachet de 10 crochets simple ø6mm I.100mm
 EG0357 : 3 x panneau perfore range outils 500x900x30mm




TN

ENSEMBLE ETABLI 2000mm


EG 0312 1250 €HT

+ Charge admissible élevée 700kg

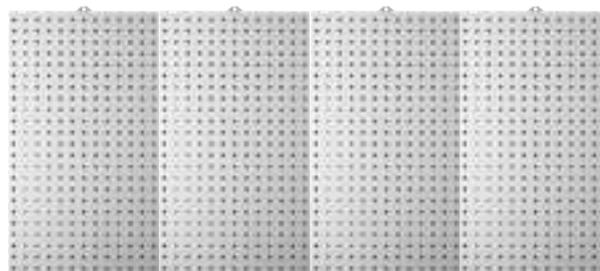

Dimensions :
 • plateau bois : L.2000xI.740xH.30mm
 • armature : L.1900xI.692xH.855mm
 • rangement (plateau métallique) : L.1900xI.610mm
 • poids : 120kg

Composition :
 EG0336 : 1 x etabli metal 2m plateau bois
 EG0357 : 4 x panneau perfore range outils 500x900x30mm
 EG0344 : 2 x sachet de 10 crochets double ø6mm I.50mm
 EG0346 : 2 x sachet de 10 crochets simple ø6mm I.50mm
 EG0347 : 1 x sachet de 10 crochets simple ø6mm I.100mm
 EG0337 : 2 x tiroir



TN



TN



ETABLI METAL 1,5m PLATEAU BOIS

EG 0335 529 €HT

Dimensions :

- plateau bois : L.1500xl.750xH.30mm
- armature : L.1410xl.692xH.855mm
- rangement (plateau métallique) : L.1410xl.610mm
- poids : 95kg
- possibilité de fixer 1 seul tiroir EG0337 (non inclus)

+ Charge admissible élevée 700kg



ETABLI METAL 2m PLATEAU BOIS

EG 0336 699 €HT

Dimensions :


- plateau bois : L.2000xl.740xH.30mm
- armature : L.1900xl.692xH.855mm
- rangement (plateau métallique) : L.1900xl.610mm
- poids : 120kg
- possibilité de fixer 2 tiroirs EG 0337 (non inclus)



EG 0337 TIROIR

Accessoire de EG 0335/EG 0336/EG 0311/EG 0312


119 €HT



PANNEAU PERFORE RANGE OUTILS
500x900x30mm

EG 0357 89 €HT

Accessoire de EG 0335/EG 0336/EG 0311/EG 0312

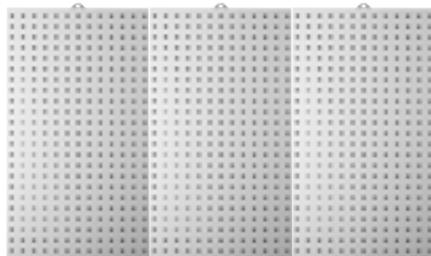

Modulables à souhait, les panneaux EG0357 sont conçus pour s'assembler entre eux.



Perforation, carré 10x10, écartement 38mm



SACHET DE 10 CROCHETS
DOUBLE Ø6mm L.50mm

EG 0344 17 €HT



SACHET DE 10 CROCHETS
SIMPLE Ø6mm L.50mm

EG 0346 17 €HT



SACHET DE 10 CROCHETS
SIMPLE Ø6mm L.100mm

EG 0347 17 €HT



Ø crochet : 6mm
Longueur crochet : 50mm
Pointe 45°
Fixation pour panneaux perforés carré 10x10mm (écartement 38mm)





CHARIOT RANGEMENT CARROSSERIE 3 PLATEAUX

TN

OC 0711 299 €HT

Permet le rangement et le stockage des pièces démontées telles que des phares, assises de sièges, tableaux de bord, pare chocs...

Caractéristiques :

- 3 plateaux (2 bois et 1 filet)
- hauteur plateaux : 260-810-1390mm
- fond grillagé
- 4 roues pivotantes dont 2 freinées
- dimensions : L.630xI.1110xH.1625mm



SERVANTE 3 PLATEAUX

TN

EG 0083 189 €HT

Caractéristiques :

- dimensions : 766x415x840mm
- dimensions plateaux : 760x410x60mm
- 2 roues fixes Ø100mm
- 2 roues pivotantes Ø100mm avec freins
- protection plateaux avec mousse EVA 2.5mm
- charge admissible par plateau : 30kg
- charge totale admissible : 90kg



TOURET INDUSTRIEL 900W Ø200x32x32mm MEULE+BROSSE

EG 0225 349 €HT

Caractéristiques :

- écran de protection réglable avec loupes
 - double sortie d'aspiration
 - vitesse : 2950 trs/min
- Fixation :
- entraxe en largeur 250mm
 - entraxe en profondeur 155mm



Livré avec :
• brosse Ø200mm
• meule grain 60

EG 0221	BROSSE TOURET	43 €HT
EG 0273	MEULE TOURET VITRIFIEE CORINDON GRISE 200x32x32mm GRAIN 60	47 €HT




ETAU MORS PARALLELES 150mm APPROCHE RAPIDE PRISE TUBE

OM 4066 249 €HT

Caractéristiques :

- largeur des mâchoires : 150mm
- hauteur des mâchoires : 20mm
- ouverture des mors : 180mm
- mors de serrage en acier interchangeables
- embase tournante avec 3 points de fixation (155x190mm)
- poids : 24kg



Système de mâchoires débrayables permettant un ajustement immédiat des mors.



EG 7053	JEU DE 2 MORS MAGNETIQUES 150mm REVETEMENT RUBBER	21 €HT	EG 7050	JEU DE 2 MORS 150mm	17 €HT
EG 7054	JEU DE 2 MORS MAGNETIQUES 200mm REVETEMENT RUBBER	24 €HT	EG 7051	JEU DE 2 MORS 200mm	19 €HT





PETITS EQUIPEMENTS

CHARIOT DE VISITE DEMONTABLE


EG 0113BL 45 €HT

Démontable en 2 parties, avec 4 roulettes pivotantes, faciles à transporter dans un coffre. Dispose d'un coussin et d'un appui-tête, matelassés, confortable.

B.LINE
 BUDGET SOLUTION

Caractéristiques :

- dimensions : 92x38x9,5cm

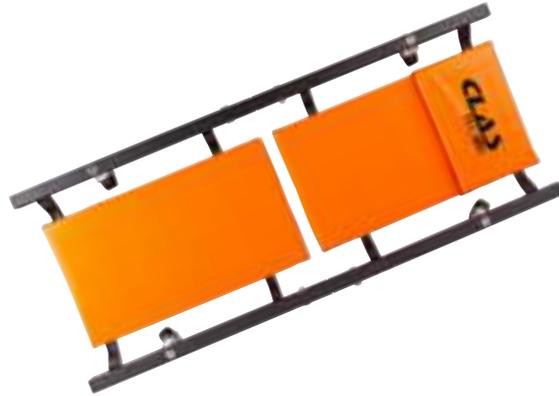

95 mm

TN



★ TOP PRODUIT

CHARIOT DE VISITE BAQUET 6 ROUES

EG 0106 84 €HT

Caractéristiques :

- muni de 2 range-outils
- poignée de transport
- matière résistante aux hydrocarbures
- dimensions : 100x48x11cm
- Ø roues : 60mm
- lavable à haute pression



TN

CHARIOT DE VISITE 150kg

EG 0109 139 €HT

Caractéristiques :

- muni de 2 range-outils
- poignée de transport
- matière résistante aux hydrocarbures
- dimensions : 100x47x13cm
- Ø roues : 75mm
- lavable à haute pression
- support de roue renforcé



TN

TABOURET RANGE OUTILS

OM 0099 79 €HT

Caractéristiques :

- réglable en hauteur
- 2 niveaux de range-outils
- permet de travailler toutes les parties basses
- hauteur mini : 440mm
- hauteur maxi : 560mm
- charge max : 113kg



TN



DECAPEUR THERMIQUE 50-650°C

TN

OE 6047 129 €HT



Caractéristiques :

- affichage LCD
- dernière température mémorisée
- 5 options pour le courant d'air de 250 à 500l/min
- CHC = contrôle de chaleur constant (protège contre la surchauffe et assure le travail continu)
- poignée pour un travail confortable
- plage de température : 50-650°C

Livré avec :

- 1 buse protectrice
- 1 buse plate
- 1 buse de réduction
- 1 buse réfléchive
- 1 racloir



FER A SOUDER 30W AVEC SUPPORT

TN

OE 0811 27 €HT

Ce fer à souder est l'outil idéal pour une multitude de travaux. La panne haute qualité convient à un soudage sans plomb.

Le support de travail est équipé de deux pinces croco pour le maintien de platines imprimées. Poids : 560g



Livré avec étain, panne et éponge

SA 0811 ETAIN 100g Composant de EG 0050 Accessoire de OE 0811 14 €HT



FER A SOUDER GAZ AUTONOME

TN

EG 0050 94 €HT



Caractéristiques :

- soudage jusqu'à 500°C
- réglable 4 positions
- livré avec 4 embouts
- support après utilisation





TN

MINI CHALUMEAU GAINE RETRACTABLE + RECHARGE DE GAZ

EG 0541 80 €HT



Composition :

- EG0540 : mini chalumeau gaine rétractable
1 mini chalumeau gaz
Ensemble de gaines rétractables assortiment couleurs :
1x15mmx500mm
60x1.5mm
35x2.5mm
25x3mm
20x5mm
10x6mm
10x10mm

- EG0047 : recharge de gaz

EG 0540	MINI CHALUMEAU GAINE RETRACTABLE	67 €HT
SA 0541	ASSORTIMENT GAINES RETRACTABLES	19 €HT
EG 0047	RECHARGE DE GAZ	15 €HT
SA 0540	MINI CHALUMEAU	49 €HT

NO WARRANTY

BROSSE CARBONE

EG 0056 8 €HT



Brosse métallique avec fil d'acier au carbone pour une multitude d'utilisations.

- fil d'acier au carbone
- poignée grip

NO WARRANTY

MARQUEUR TOUT SUPPORT DELEBILE BLANC

EG 0021 7 €HT

Marqueur peinture délébile à base d'eau



Caractéristiques :

- résistant aux UV
- pour toute surface : métal, plastique, bois, verre, pierre, toile...
- corps transparent pour un contrôle immédiat du niveau de peinture restant
- COV inférieur à 0.6% (Composés Organiques Volatiles)
- répond à la norme ASTM D436 (non toxique)

NO WARRANTY



DOIGT FLEXIBLE AIMANTÉ
Ø5mm L.525mm

OM 8088 13 €HT



DOIGT FLEXIBLE AIMANTÉ
Ø5mm L.1070mm

OM 8086 15 €HT



TN

★ TOP PRODUIT

TN

DOIGT FLEXIBLE ET MAGNETIQUE


OM 8087 18 €HT

+ Produit 2 en 1

Cet outil permet de saisir et ramasser des petits objets dans des endroits difficiles d'accès. Les quatre griffes courbées garantissent une bonne prise et l'aimant puissant facilite la prise d'objets métalliques.

Caractéristiques :

- longueur totale : 700mm
- aimant Ø15mm
- gaine souple et support aluminium

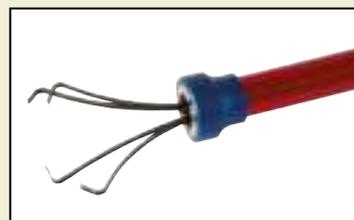

AIMANT TELESCOPIQUE 170mm-670mm

TN

OM 8071 17 €HT



MIROIR TELESCOPIQUE 228mm-715mm

TN

OM 8074 21 €HT





PINCE A RIVETER

OM 0749BL 19,50 €HT

B.LINE
BUDGET SOLUTION



Caractéristiques :

- manche gaine avec ressort de rappel
- livré avec 4 buses Ø2.4-3.2-4.0-4.8mm
- clé pour montage des buses
- longueur : 270mm

TN

NO WARRANTY

PINCE PRO POUR RIVETS & ECROUS A SERTIR

OM 0480 186 €HT

Convient pour :

- rivets Ø2,4-3,2-4-4,8-6,4mm
- écrous à sertir Ø4-5-6-8-10mm

+ Puissance

NOTE

Solution pneumatique
Voir p. 116



Composition :

- vis de traction M4-M5-M6-M8-M10
- buses 3.2-4.0-4.8 et 6.4mm



SA 1489 KIT REPARATION PINCE A RIVETER

Composant de OM 0480

67 €HT

TN

2 WARRANTY

ASSORTIMENT ECROUS A SERTIR (150 PCS)

CO 0480 18 €HT

Composition :

- 25 écrous à sertir M3x9mm
- 25 écrous à sertir M4x11mm
- 25 écrous à sertir M5x13mm
- 25 écrous à sertir M6x15mm
- 25 écrous à sertir M8x18mm
- 25 écrous à sertir M10x21mm

SA 2481	ECROUS A SERTIR M3x9mm (25 PCS)	3 €HT
SA 2482	ECROUS A SERTIR M4x11mm (25 PCS)	3 €HT
SA 2483	ECROUS A SERTIR M5x13mm (25 PCS)	3 €HT
SA 2484	ECROUS A SERTIR M6x15mm (25 PCS)	3 €HT
SA 2485	ECROUS A SERTIR M8x18mm (25 PCS)	4 €HT
SA 2486	ECROUS A SERTIR M10x21mm (25 PCS)	5 €HT



TN

NO WARRANTY




JEU DE CROCHETS POUR JOINTS (4 PCS)

TN

OM 9216 25 €HT

Crochets spéciaux pour joints L.130mm

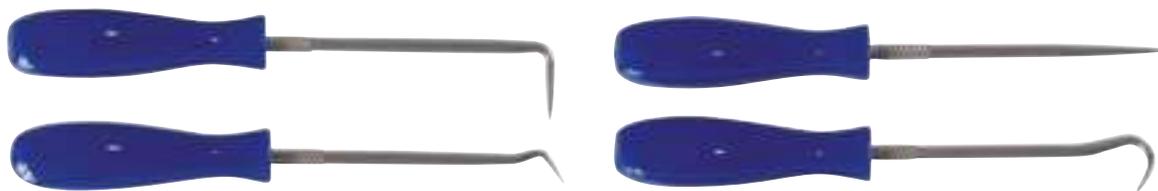

JEU DE LEVIERS AVEC PASTILLE DE FRAPPE (4 PCS)

TN

OM 0258 56 €HT



Composition :

- SA0242 : levier avec pastille de frappe L.200mm
- SA0243 : levier avec pastille de frappe L.300mm
- SA0244 : levier avec pastille de frappe L.450mm
- SA0246 : levier avec pastille de frappe L.600mm



CASSE ECROUS

TN

OM 0623 139 €HT

Ce coffret permet la dépose d'écrous grippés ou endommagés.

Le principe est simple : l'outil choisi sectionne l'écrou afin de l'ouvrir pour l'extraire du pas de vis.

Pratique et facile à utiliser, ce kit est indispensable en atelier.



Composition :

- SA0624 : casse écrous pour écrous de 9 à 12mm
- SA0625 : casse écrous pour écrous de 12 à 16mm
- SA0626 : casse écrous pour écrous de 16 à 24mm
- SA0627 : casse écrous pour écrous de 22 à 27mm





TN

COFFRET JOINTS TORIQUES 419 PIECES

EG 0525 34 €HT

Compatible : carburant, huile, acide.


Composition :	14pcs. 16x2.5mm	10pcs. 28x3.5mm
20pcs. 3x1.5mm	14pcs. 18x2.5mm	10pcs. 30x3.5mm
20pcs. 4.4x2mm	13pcs. 19x2.5mm	10pcs. 31x3.5mm
18pcs. 5x2mm	14pcs. 21x2.5mm	10pcs. 33x3.5mm
23pcs. 7x1.5mm	13pcs. 22x2.5mm	10pcs. 34.5x3.5mm
23pcs. 10x1.5mm	10pcs. 18x3.5mm	10pcs. 36x3.5mm
23pcs. 13x1.5mm	10pcs. 20x3.5mm	10pcs. 38x3.5mm
14pcs. 10x2.5mm	10pcs. 22x3.5mm	10pcs. 41x3.5mm
13pcs. 11x2.5mm	10pcs. 23.5x3.5mm	10pcs. 44x3.5mm
14pcs. 13x2.5mm	10pcs. 25x3.5mm	10pcs. 47x3.5mm
13pcs. 14x2.5mm	10pcs. 26.5x3.5mm	10pcs. 50x3.5mm



COFFRET CIRCLIPS EXTERIEURS TYPE E 1.5-22mm (300 PCS)

CO 0525 20 €HT

- Composition :**
- 10mm x50
 - 1.5mm x30
 - 3mm x30
 - 5mm x40
 - 6mm x50
 - 12mm x40
 - 15mm x20
 - 19mm x20
 - 22mm x20

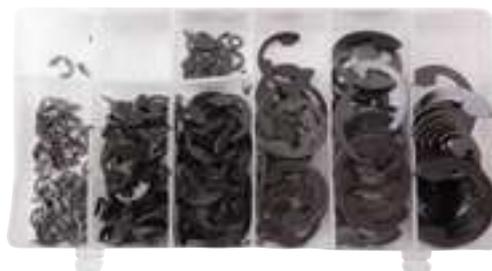

TN

COFFRET CIRCLIPS EXTERIEURS 3-32mm (300 PCS)

CO 0527 20 €HT

- Composition :**
- 14mm x15
 - 3mm x20
 - 4mm x10
 - 5mm x15
 - 6mm x25
 - 8 mm x15
 - 9mm x20
 - 11mm x15
 - 12mm x15
 - 13mm x25
 - 16mm x20
 - 19mm x25
 - 20mm x15
 - 22mm x20
 - 25mm x15
 - 26mm x15
 - 28mm x10
 - 32mm x5



COFFRET CIRCLIPS INTERIEURS 3-32mm (300 PCS)

CO 0526 20 €HT

- Composition :**
- 14mm x15
 - 3mm x20
 - 4mm x10
 - 5mm x15
 - 6mm x25
 - 8 mm x15
 - 9mm x20
 - 11mm x15
 - 12mm x15
 - 13mm x25
 - 16mm x20
 - 19mm x25
 - 20mm x15
 - 22mm x20
 - 25mm x15
 - 26mm x15
 - 28mm x10
 - 32mm x5



SPRAY LUBRIFIANT SILICONE UNIVERSEL 500ml

CO 1030 8 €HT



+ Anti corrosion
Anti oxydation

Disponible également par carton de 12

SPRAY LUBRIFIANT TEFLON 500ml

CO 1031 10 €HT



+ Sans résidus de gras et sans silicone : les poussières ne collent pas.

Disponible également par carton de 12

SPRAY SUPER DEGRIPPANT GRAPHITE 400ml

CO 1026 12 €HT



+ Protection longue durée

Disponible également par carton de 12

COLLE STRUCTURALE NOIRE 50ml

CO 1024 17 €HT



+ Idéale pour réparation plastique

Disponible également par carton de 48

BARRE MASTIC A MODELER REPARATION METAL 57g

CO 1046 11 €HT



+ Peut être percé, taraudé, fileté, limé, peint...

COLLE INSTANTANEE SOUPLE 20g

CO 1032 8 €HT



+ Collage puissant et instantané

Disponible également par carton de 48





OUTILS INDUCTION

TN

OUTIL DEPORTE POUR DEGRIPPAGE PAR INDUCTION

OE 0800 949 €HT

Permet de chauffer une pièce à un endroit précis, facilitant ainsi le déblocage de vis, écrous, boulons, biellettes, moyeux (même rouillés), sondes lambda, roulements à billes... Il permet également d'enlever facilement les autocollants, de démonter des baguettes de portes collées ou des écrous de roues PL.

+ Sécurité accrue
Gain de temps

Flasher pour voir la vidéo !



Caractéristiques :

- fréquence : 25-60kHz
- arrêt automatique surchauffe
- sécurité court-circuit et circuit ouvert, alarme surcharge
- dimensions : 200x140x75mm

Composition :

- unité centrale à induction déportée avec fil secteur de 3m et câble de connexion 70cm (pour l'accessibilité)
- SA0819 : bobine induction rigide Ø19mm L.220mm
- SA0832 : bobine induction rigide Ø32mm L.220mm
- SA0818 : bobine induction souple L.800mm
- SA0817 : pad induction Ø50mm L.220mm
- sangle bandoulière
- coffret plastique avec mousse



SA 0816	BOBINE INDUCTION RIGIDE Ø23mm	Composant de OE 0800/OE 0610	45 €HT
SA 0817	PAD INDUCTION Ø50mm	Composant de OE 0800/OE 0610	49 €HT
SA 0818	BOBINE INDUCTION SOUPLE	Composant de OE 0800/OE 0610	89 €HT
SA 0819	BOBINE INDUCTION RIGIDE Ø19mm	Composant de OE 0800/OE 0610	45 €HT
SA 0832	BOBINE INDUCTION RIGIDE Ø32mm	Composant de OE 0800/OE 0610	49 €HT
SA 0838	BOBINE INDUCTION RIGIDE Ø38mm	Composant de OE 0800/OE 0610	49 €HT



OUTIL DEPORTE POUR DEGRIPPAGE PAR INDUCTION PL

OE 0900 4499 €HT

Accessoire de OE 0900

+ Sécurité accrue
Gain de temps

Cet outil permet de chauffer une pièce à un endroit précis, facilitant ainsi le déblocage de vis, écrous, boulons, biellettes, moyeux (même rouillés), sondes lambda, roulements à billes... Il permet également d'enlever facilement les autocollants, de démonter des baguettes de portes collées ou des écrous de roues PL.



C'est une réelle alternative au chalumeau ou à la torche à flamme : son système d'induction permet de chauffer précisément et sans flamme une pièce métallique (conductrice) sans risque de détérioration des pièces avoisinantes non conductrices (verre, plastique, peinture...)

De plus, l'opérateur gagne un temps considérable à la mise en oeuvre de l'outil.

Composition :

- unité centrale à induction déportée avec fil secteur 3m et câble de connexion 2m (pour l'accessibilité)
- bobine induction à chauffe latérale

Caractéristiques :

- fréquence : 18-60kHz
- puissance : 3.7kVA
- régulateur de puissance : 10-100%
- écran de contrôle et minuterie
- éclairage de la zone de travail par LED
- refroidit par liquide
- dimensions : 240x200x440mm
- poids : 11.5kg





INSTRUMENTS MESURES ELECTRONIQUES

TESTEUR POLARITE/CONTINUITÉ 3-48V

OE 0065BL 10 €HT

Testeur de tension et batterie automobiles, poids lourds et motos.
Test de câbles positifs/négatifs.

TN

B.LINE
BUDGET SOLUTION



KIT SONDES TESTS NON INTRUSIVES UNIVERSELLES CAT. II

AC 5115 52 €HT

Compatibles avec toutes les douilles standards 4mm.

TN

Composition :

- paire de fils de tests à connecteurs droit et 90° max 1000V, L.120cm
- paire de perceurs de câbles pour mesures intrusives max 30V
- paire de sondes fines pour tests inversés max 24V



PINCE AMPEREMETRIQUE 1000A

OE 5020 149 €HT

Caractéristiques :

- test d'intensité
- test ampèremètre
- test de diode
- test de continuité
- mémorisation des données
- IEC-61010 CATII avec protection contre les surcharges
- écran digital LCD 3 chiffres 16mm
- échelles automatiques
- livrée avec pile et cordon
- ouverture des pinces : 55mm
- tension continue : 600V±(0.5%+5)
- tension alternative : 600V±(1%+5)
- courant continu : 200/1000A±(2.5%+5)
- courant alternatif : 200/1000A±(2.5%+5)
- résistance : 200ohms ±(1.2%+5)
- fréquence : 2kHz±(2%+5)
- alimentation : 9Vx1



TN





MULTIMETRE DIGITAL CAT.I

OE 3008BL 15 €HT

B.LINE
BUDGET SOLUTION



Caractéristiques :

- tension DC : 200mV-2000mV-20V-200V-500V
- tension AC : 200V-500V
- courant DC : 200uA-20mA-200mA
- résistance : 200ohm-2000ohm-20Kohm-200Kohm-2000Kohm
- batterie : 6LR61 PP3
- dimensions : 126x70x24mm



MULTIMETRE DIGITAL CAT. III

OE 3004 80 €HT



Caractéristiques :

- tension DC : 200mV-2V-20V-200V-300V
- tension AC : 200mV-2V-20V-200V-300V
- courant DC : 20mA-200mA-10A
- courant AC : 20mA-200mA-10A
- résistance : 200ohm-2kohm-20kohm-200kohm-2Mohm-20Mohm
- test diode : approx. 2.8V
- température : 0-1000°C
- test batterie : 1.5-9V-12V
- continuité : <30ohm
- éclairage en tête



POINTE DE TOUCHE NOIRE IP2X POUR APPAREIL VAT

OE 3011 45 €HT

Accessoire de OE 3010

Pointe de mesure IP2X à raccord banane 4 mm femelle noir. Pointe dure pour gratter vernis, peinture, oxydation. Sécurité 1000 V CAT IV



Norme : IEC 61010-031



POINTE DE TOUCHE ROUGE IP2X POUR APPAREIL VAT

OE 3012 45 €HT

Accessoire de OE 3010

Pointe de mesure IP2X à raccord banane 4 mm femelle rouge. Pointe dure pour gratter vernis, peinture, oxydation. Sécurité 1000 V CAT IV



Norme : IEC 61010-031






TARAUDS & FORETS

COFFRET FORETS HSS4241 (25 PCS)

TN

EG 0670BL 23 €HT

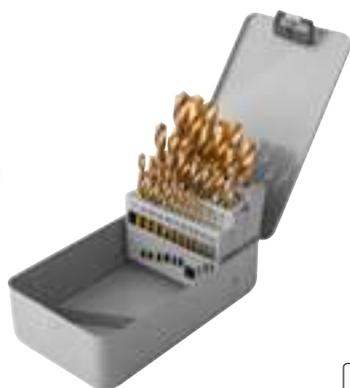

Composition :
• forets de 1.0 à 13.0mm,
tous les 0.5mm



COFFRET FORETS HSS COBALT 5% (25PCS)

TN

EG 0680 87 €HT

Les forets HSS avec 5% de cobalt ont une durée de vie augmentée et permettent de percer des métaux durs comme l'acier inoxydable.



Composition :
• forets de 1.0 à 13.0mm,
tous les 0.5mm



COFFRET FORETS HSS4241 (170 PCS)

TN

EG 0671BL 90 €HT



Composition :

- 10 forets de 1mm
- 10 forets de 1,5mm
- 10 forets de 2mm
- 10 forets de 2,5mm
- 10 forets de 3mm
- 10 forets de 3,5mm
- 10 forets de 4mm
- 10 forets de 4,5mm
- 10 forets de 5mm

- 10 forets de 5,5mm
- 10 forets de 6mm
- 10 forets de 6,5mm
- 10 forets de 7mm
- 10 forets de 7,5mm
- 10 forets de 8mm
- 5 forets de 8,5mm
- 5 forets de 9mm
- 5 forets de 9,5mm
- 5 forets de 10mm



NOTE

Retrouvez la gamme complète des outils électroportatifs p. 133



COFFRET FORETS HSS COBALT 5% (170PCS)

TN

EG 0681 269 €HT

Les forets HSS avec 5% de cobalt ont une durée de vie augmentée et permettent de percer des métaux durs comme l'acier inoxydable.

Composition :

- 10 forets de 1mm
- 10 forets de 1,5mm
- 10 forets de 2mm
- 10 forets de 2,5mm
- 10 forets de 3mm
- 10 forets de 3,5mm
- 10 forets de 4mm
- 10 forets de 4,5mm
- 10 forets de 5mm

- 10 forets de 5,5mm
- 10 forets de 6mm
- 10 forets de 6,5mm
- 10 forets de 7mm
- 10 forets de 7,5mm
- 10 forets de 8mm
- 5 forets de 8,5mm
- 5 forets de 9mm
- 5 forets de 9,5mm
- 5 forets de 10mm

Matière : HSS au Cobalt 5%



BURETTE D'HUILE 500ml

TN

HU 0511 8 €HT



FORET HSS ETAGE 4-32mm

TN

EG 0432 22 €HT



Etagement : 2mm





COFFRET FORETS-TARAUDS-FILIERES (37 PCS)

TN

OM 9221 128 €HT

Composition :

- 8 Filières : 3x0.5-3.5x0.6-4x0.7-5x0.8-6x1.0-8x1.25-10x1.50-12x1.75
- 8 Tarauds d'ébauches
- 8 Tarauds de finitions aux pas indiqués
- 8 Forets HSS 2.5-2.9-3.3-4.2-5-6.8-8.5-10.3mm
- + accessoires

NO
WARRANTY

TOP PRODUIT

TN

COFFRET FORETS-TARAUDS-FILIERES (52 PCS)

OM 9222 205 €HT

Composition :

- 7 Filières : M3x0.5-M4x0.7-M5x0.8-M6x1.0-M8x1.25-M10x1.50-M12x1.75
- 5 Filières UNF 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
- 2 Filières BSP 1/8", 1/4"
- 14 Tarauds aux pas indiqués
- 13 Forets HSS : 2.5-3.3-4.2-5-5.5-6.8-6.9-8.5-8.8-9.9-10.3-11.4-11.8mm
- 5 Extracteurs queue de cochon N°1-2-3-4-5
- + accessoires

NO
WARRANTY

COFFRET FORETS-TARAUDS-FILIERES (75 PCS)

TN

OM 9223 299 €HT

Composition :

- 18 Filières : M2x0.25-M3x0.35-M3x0.5-M3.5x0.6-M4x0.5-M4x0.7-M4.5x0.75-M5x0.5-M5x0.8-M6x0.75-M6x1.0-M8x1.0- m8x1.25-M10x1.25-M10x1.5-M12x1.25-M12x1.75-BSP28 1/8"
- 18 Tarauds ébauche, dimensions voir filières
- 18 Tarauds finition, dimensions voir filières
- 17 Forets HSS : 1.7-2.5-2.6-2.9-3.3-3.5-3.8-4.2-4.5-5-5.3-6.8-7-8.5-8.8-10.3-10.7mm
- + accessoires

NO
WARRANTY

COFFRET 5 LIMES ROTATIVES CARBURE

TN

OM 0643 59 €HT

**Caractéristiques :**

- coupe à droite
- denture diamant
- queues cylindriques 6mm
- matière : carbure

NO
WARRANTY

COFFRET QUEUE DE COCHONS + FORETS (10PCS)

TN

OM 0668 16 €HT

NO
WARRANTY



REFECTION FILET

BOITE DE 10
INSERTS M14x2.0

OM 0458 5 €HT



TN

Inserts en acier inoxydable



BOITE DE 10
INSERTS M14x1,25

OM 0457 5 €HT



TN

Inserts en acier inoxydable.
Spécial filets de bougies.



OM 0486 COFFRET INSERTS M5x0.8

Composition :

- foret Ø5.2mm
- taraud M5x0.8
- outil de pose inserts
- 25 inserts acier inoxydable

19 €HT

OM 0487 COFFRET INSERTS M6x1.0

Composition :

- foret Ø6.3mm
- taraud M6x1.0
- outil de pose inserts
- 25 inserts acier inoxydable

21 €HT

OM 0488 COFFRET INSERTS M8x1.25

Composition :

- foret Ø8.3mm
- taraud M8x1.25
- outil de pose inserts
- 25 inserts acier inoxydable

25 €HT

OM 0489 COFFRET INSERTS M10x1.50

Composition :

- foret Ø10.4mm
- taraud M10x1.5
- outil de pose inserts
- 25 inserts acier inoxydable

31 €HT

OM 0490 COFFRET INSERTS M12x1.75

Composition :

- foret Ø12.4mm
- taraud M12x1.75
- outil de pose inserts
- 25 inserts acier inoxydable

37 €HT



COFFRET KIT INSERTS M5-M12

OM 0450 144 €HT

Pour la réparation des filetages usés ou endommagés.
Inserts en acier inoxydable pour une très bonne résistance à la casse, la corrosion et la température.
Coffret composé d'inserts de M5 à M12, de forets hélicoïdaux, tarauds, outils de montage et casse-languettes.

Composition :

- forets hélicoïdaux
- tarauds
- outils de montage
- casse languettes
- 12 inserts M5x0.8 (OM0452 : 25 inserts)
- 12 inserts M6x1 (OM0453 : 25 inserts)
- 12 inserts M8x1.25 (OM0454 : 25 inserts)
- 12 inserts M10x1.50 (OM0455 : 25 inserts)
- 12 inserts M12x1.75 (OM0456 : 10 inserts)



OM 0452 BOITE DE 25 INSERTS M5x0,8 6 €HT

OM 0453 BOITE DE 25 INSERTS M6x1 6 €HT

OM 0454 BOITE DE 25 INSERTS M8x1,25 6 €HT

OM 0455 BOITE DE 25 INSERTS M10x1,50 6 €HT

OM 0456 BOITE DE 10 INSERTS M12x1,75 5 €HT





PEIGNE A FILETS INTERNE/EXTERNE METRIQUE 0.8-3.0

TN

OM 9300 49 €HT

Permet de mesurer un filetage interne ou externe afin de les reformer en passant sur le pas concerné.

Chaque côté du peigne présente un pas différent comme suit :
0.80-1.00-1.25-1.50-1.75-2.00-3.00
Longueur : 230mm

OUTIL REFECTION FILETS
EXTERIEURS Ø17-Ø38mm

TN

OM 9309 84 €HT

Un seul outil qui permet de restaurer les filetages en pouces ou en métrique à droite comme à gauche !

Encombrement
réduit**Caractéristiques :**

- aucun étalonnage nécessaire
- s'ajuste automatiquement à n'importe quel pas/taille
- chasse automatiquement les bons filetages pour réparer les dommages
- 11/16"-1-1/2" 17-38mm
- filetage de tube 3/8" - 1-1/8"
- 60° , ISO, UNC, UNF, NPT
- 55° , BSW, BSF, BSP

COFFRET DE PORTE-TARAUDS ET
FILIERES A CLIQUET

TN

OM 9325 99 €HT

**Composition :**

- 1 cliquet d'entraînement 3/8"
- 2 porte-filières Øext. 9 à 25mm
- 2 porte-tarauds M3 à M12
- 1 clé à fourche



BIEN CHOISIR SON CRIC

Pourquoi ?

Avant de choisir un cric il y a plusieurs questions à se poser :

- quel type de véhicule je veux soulever ? VL, VUL, rabaissé...?
- quelle doit être ma capacité de levage ?
- est-ce que je veux transporter mon cric ?

Pour rappel :

L'utilisation d'un cric est indissociable de l'utilisation de chandelles afin de sécuriser la charge.

Le cric soulève le véhicule, la chandelle le maintient en l'air.



ON DISTINGUE 4 GRANDES FAMILLES DE CRICS

CRIC ROULEUR

L'outil indispensable de l'atelier.

Les versions extra plates peuvent soulever les voitures rabaissées.



- + Grande capacité de charge
- + Facile à déplacer
- + Simple d'utilisation
- + Grande amplitude de levage pour s'adapter aux différents véhicules
- Encombrement

CRIC BOUTEILLE

Il est principalement dédié aux utilisations en dehors de l'atelier (dépannage)



- + Grande capacité de charge
- + Peu encombrant
- + Léger
- Stabilité

CRIC BOUDINS

Avec 2 ou 3 boudins, ce type de cric peu encombrant possède une amplitude de levage importante. Il est souvent utilisé comme levage auxiliaire sur les ponts.



- + Montée rapide
- + Peu encombrant
- + Léger
- Besoin de compresseur d'air

CRIC HYDROPNEUMATIQUE

Ce type de cric est dédié aux charges lourdes (camions, bus, engins de chantier, tracteurs...)



- + Très grande capacité de charge
- + Levage rapide
- + Levage sans effort
- Besoin de compresseur d'air



CRICS ROULEURS (DEPANNAGE)



REF	OH 6302BL	OH 5304	OH 5311	OH 5309
Type de véhicule				
Intensité usage				
Charge max.	2T	2T	3T	1.25T
Hauteur min.	135mm	85mm	192mm	85mm
Hauteur max.	340mm	381mm	533mm	375mm
Descente	freinée	freinée	freinée	freinée
Roue	acier	acier	acier	alu/acier
Entrainement	déporté	déporté	déporté	cardan
Pompe	simple piston	simple piston	simple piston	double piston
Poids (kg)	8.7	13	19	11.5
Réparabilité				
Extra plat		•		•
Budget	€	€	€	€€

CRICS ROULEURS (ATELIER)



REF	OH 5306	OH 6303	OH 7014	OH 5355	OH 5360
Type de véhicule					
Intensité usage					
Charge max.	2.25T	3T	3T	5T	10T
Hauteur min.	140mm	130mm	75mm	150mm	160mm
Hauteur max.	490mm	465mm	510mm	560mm	560mm
Descente	freinée	freinée	freinée	freinée	freinée
Pédale d'approche		•	•	•	•
Roue	acier	acier	PU	acier	acier
Entrainement	pignon	cardan	cardan	mécanique	mécanique
Pompe	simple piston	double piston	double piston	simple piston	simple piston
Poids (kg)	31	30	32.5	87	129
Réparabilité					
Extra long				•	•
Extra plat			•		
Budget	€€	€€€	€€€	€€€€	€€€€

CRICS HYDRO-PNEUMATIQUES



REF	OH 9021	OH 3015N	OH 9042N	OH 5030N	OH 9032N
Type de véhicule					
Intensité usage					
Charge max.	30T	30T	40T	50T	30T
Hauteur min.	150mm	150mm	125mm	150mm	360mm
Hauteur max.	413mm	289mm	407mm	302mm	777mm
Capacité par étage	30T/15T	30T/15T	40T/22T/10T	50T/30T/15T	30T
Contrôle vitesse descente	•	•	•	•	•
Transport	Poignée transport + manche pliable				
Poids (kg)	30.2	38	36	56	87
Réparabilité					
Budget	€	€	€€	€€	€€€



CRICS ROULEURS

CRIC ROULEUR 2T

OH 6302BL 64 €HT


Caractéristiques :

- semelle rotative
- système anti-surcharge
- poignée de transport
- h.min : 135mm
- h.max : 340mm
- longueur manche (coudé en 2 parties) : 740mm
- dimensions : 447x196x135mm
- poids : 8.7kg



B.LINE
BUDGET SOLUTION

TN



2T



★ TOP PRODUIT

CRIC ROULEUR 2T EXTRA PLAT 85mm

OH 5304 99 €HT


+ Extra plat

Caractéristiques :

- semelle rotative
- système anti-surcharge
- h. mini : 85mm
- h. maxi : 381mm
- dimensions : 560x212x145mm
- poids : 13kg



Rangement du manche



2T



CRIC ROULEUR 3T HAUTE ELEVATION

OH 5311 125 €HT


+ Tête télescopique (+5cm)

Caractéristiques :

- semelle rotative
- système anti-surcharge
- h. mini : 192mm
- h. maxi : 533mm
- dimensions : 635x255x192mm
- poids : 19kg



Rangement du manche



3T





CRIC ROULEUR 1.25T ALU EXTRA PLAT 85mm

OH 5309 299 €HT



+ Ultra léger, ultra plat,

Protection mousse

Tampon intégré



Fixation rapide du manche




Double pompe : montée rapide



SA 5414	POCHETTE DE JOINTS	25 €HT
SA 5416	SEMELLE ACIER	16 €HT
SA 5417	VERIN COMPLET	135 €HT
SA 5415	CARDAN	14 €HT
SA 5413	TAMPON	14 €HT
SA 5412	PAIRE DE ROUES PIVOTANTES Ø40x16mm	49 €HT
SA 5411	PAIRE DE ROUES FIXES Ø55x35mm	22 €HT

Caractéristiques :

- cric aluminium
- semelle caoutchouc
- système anti-surcharge
- système double pompe montée rapide
- protection mousse sur le manche
- roues arrière pivotantes
- h.mini : 85mm
- h.max : 375mm
- dimensions : 580x240x150mm
- poids : 11.5kg



1.25T





TN

CRIC ROULEUR 2.25T

OH 5306 199 €HT




Pignons



Caractéristiques :

- châssis robuste
- système de descente contrôlée
- système anti-surcharge
- protection mousse sur le manche
- semelle acier pivotante
- roues arrière pivotantes
- h. mini : 140mm
- h. maxi : 490mm
- dimensions : 645x345x185mm
- poids : 31kg



SA 5391	PAIRE DE ROUES FIXES Ø90x33mm	29 €HT
SA 5392	PAIRE DE ROUES PIVOTANTES Ø60x25mm	40 €HT
SA 5390	RESSORT RAPPEL MANCHE	12 €HT
SA 5394	POCHETTE DE JOINTS	27 €HT
SA 5395	PIGNON	13 €HT
SA 5396	VERIN COMPLET	109 €HT
SA 5367	SEMELLE ACIER	15 €HT

2.25T

CRIC ROULEUR 3T PEDALE D'APPROCHE

OH 6303 279 €HT




Double pompe :
montée rapide



Tampon
réversible

Caractéristiques :

- pédale d'approche
- système anti-surcharge
- double piston
- roues en fer
- h. mini : 140mm
- h. maxi : 490mm
- dimensions : 626x330x167mm
- poids : 29.5kg



SA 6364	VERIN COMPLET	148 €HT
SA 6363	ROULETTE PIVOTANTE	17 €HT
SA 6365	ROULETTE FIXE	13 €HT
SA 6366	RESSORT DE RAPPEL PEDALE	12 €HT
SA 6368	CARDAN	26 €HT
SA 6369	RESSORT VERIN	15 €HT
SA 6362	KIT JOINT VERIN	17 €HT
SA 5367	SEMELLE ACIER	15 €HT

3T



TOP PRODUIT

TN

CRIC ROULEUR 3T EXTRA PLAT 75mm

OH 7014 299 €HT



Protection mousse sur le manche



Pédale d'approche

+ Extra plat




Double pompe : montée rapide



SA 7114	PAIRE ROUES Ø60x44mm	27 €HT
SA 7115	PAIRE ROUES PIVOTANTES	34 €HT
SA 7122	CARDAN	31 €HT
SA 7116	RESSORT VERIN	15 €HT
SA 7117	VERIN COMPLET	149 €HT
SA 7118	PEDALE APPROCHE RAPIDE	20 €HT
SA 7119	RESSORT RAPPEL MANCHE	12 €HT
SA 7120	SEMELLE ACIER AVEC VIS ET TAMPON	39 €HT
SA 7121	TAMPON CAOUTCHOUC	15 €HT
SA 7094	MANCHE DE CRIC	34 €HT

Caractéristiques :

- pédale d'approche
- système de descente contrôlée
- système anti-surcharge
- semelle caoutchouc pivotante
- système double pompe montée rapide
- protection mousse sur le manche
- roue avant et arrière en PU
- h. mini 75mm
- h. maxi 510mm
- dimensions : 740x350x230mm
- poids : 32.5kg





TN

CRIC ROULEUR 5T CHASSIS L.1505mm

OH 5355 990 €HT




Roues pivotantes montées sur roulements




Pédale d'approche

Caractéristiques :

- système anti-surcharge
- système de descente contrôlée
- pédale d'approche
- roues avant/arrière montées sur roulements à billes assurent la stabilité et la maniabilité
- h. mini : 150mm
- h. maxi : 560mm
- SA5355 : paire de roues pivotantes
- SA5356 : paire de roues avant
- dimensions : 1505x364x200mm
- poids : 87kg

**5T** 10 WARRANTY**DIMENSIONS**

REF	A (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	L (mm)	K (mm)	Long. manche Handle lenght	Ø roues avant Front wheel Ø	Ø roues arrière Rear caster Ø
OH 5355	1505	31	31	200	290	364	245	130	1155mm	111mm	70mm
OH 5360	1637	24	24	250	333	490	245	150	1155mm	141mm	90mm

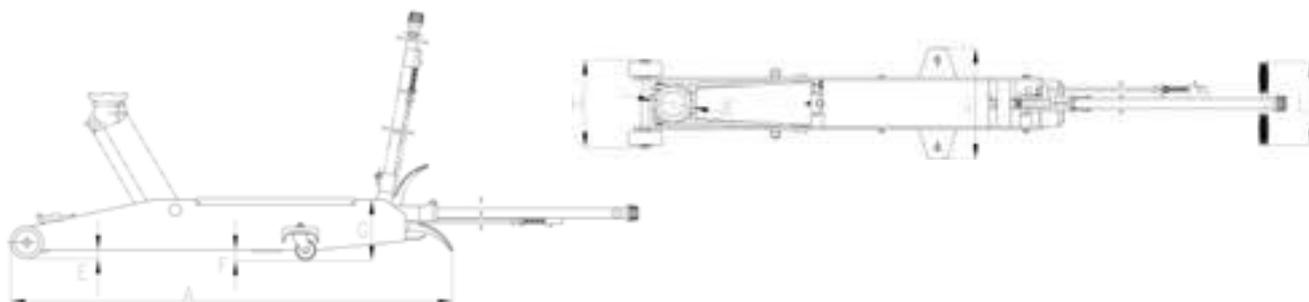**CRIC ROULEUR 10T CHASSIS L.1637mm**

OH 5360 1250 €HT




Roues pivotantes montées sur roulements



Pédale d'approche

Caractéristiques :


- système anti-surcharge
- système de descente contrôlée
- pédale d'approche
- roues avant/arrière montées sur roulements à billes assurent la stabilité et la maniabilité
- h. mini : 160mm
- h. maxi : 560mm
- dimensions : 1637x490x250mm
- poids : 129kg

**10T** 10 WARRANTY



CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30T

OH 3015N 1390 €HT

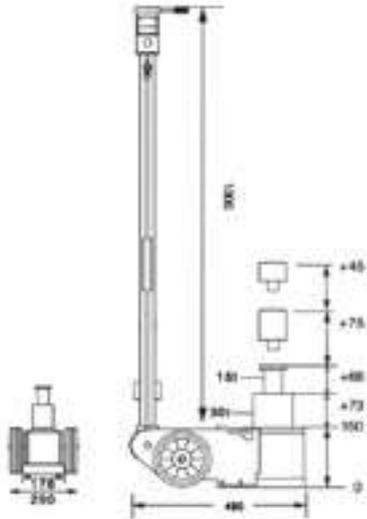

Manche 3 positions : 90-45-0° système de verrouillage métal



Manche en T : positionnement facile sous le véhicule




Plaque d'identification en métal



Caractéristiques :

- permet de travailler rapidement et sans effort
- système anti-surcharge
- équipé d'une valve de contrôle de vitesse de descente pour une sécurité accrue
- 2 étages : 30-15T
- long manche en T pour un positionnement facile du cric sous le véhicule
- manche 3 positions : 90-45-0° système de verrouillage métal
- piston traité pour une haute résistance
- rallonges : 45-75mm
- pression d'alimentation : 9-12bar
- poids : 38kg




30T **2** WARRANTY

CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE PLIABLE 15-30T

OH 9021 1499 €HT

Affectations : Camions, remorques, bus



Pédale d'approche



Poignée de transport




Plaque d'identification en métal

Caractéristiques :

- poignée de transport
- permet de travailler rapidement et sans effort
- système anti-surcharge
- 2 étages : 30T-15T
- équipé d'une valve de contrôle de vitesse de descente pour une sécurité accrue
- manche sectionnable en 2 éléments
- manche pliable devenant une poignée de transport
- groupe de commande déporté pour une utilisation avec ou sans 2eme partie du manche
- découpe angulaire du châssis, facilite la manipulation
- roues caoutchouc
- h. mini : sans rallonge 150mm/avec rallonges 270mm
- h. maxi : sans rallonge 289mm/avec rallonges 409mm
- longueur : 503mm
- largeur : 280mm
- rallonges : Ø67mm L.45-75mm, ergot Ø25mm
- pression d'alimentation : 9-12bar
- poids : 30,2kg

+ Special dépannage Léger et ultra compact



30T **2** WARRANTY



★ TOP PRODUIT


CRIC HYDROPNEUMATIQUE 10-22-40T

OH 9042N 1890 €HT

Affectations : Camion, remorque, bus, engin agricole, travaux publics.



+ Profil bas

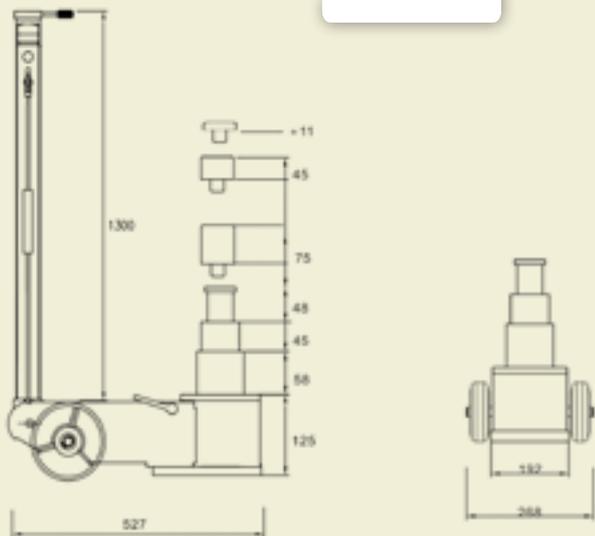

Manche 3 positions : 90-45-0° système de verrouillage métal



Manche en T : positionnement facile sous le véhicule




Plaque d'identification en metal



Caractéristiques :

- permet de travailler rapidement et sans effort
- système anti-surcharge
- 3 étages : 40-22-10T
- équipé d'une valve de contrôle de vitesse de descente pour une sécurité accrue
- long manche en T pour un positionnement facile du cric sous le véhicule
- manche 3 positions : 90-45-0° système de verrouillage métal
- piston traité pour une haute résistance
- h. mini : sans rallonge 125mm/avec rallonges 256mm
- h. maxi : sans rallonge 276mm/avec rallonges 407mm
- longueur : 527mm
- largeur : 268mm
- rallonges : 11-45-75mm
- pression d'alimentation : 9-12bar
- poids : 38,4kg



↑ 40T	→ 10T			
↓ 125 mm	→ 22T		9-12 bar	36 kg
	→ 40T			

40T





CRICS BOUDINS

CRIC PNEUMATIQUE 2 BOUDINS 2T

TN

OP 0209 549 €HT

Nouvelle structure interne pour plus de stabilité, guidage télescopique.



+ Montée rapide sans effort



2T

CRIC PNEUMATIQUE 3 BOUDINS 2T

TN

OP 0309 639 €HT

Nouvelle structure interne pour plus de stabilité, guidage télescopique.

+ Montée rapide sans effort



2T

REHAUSSE H.60mm

TN

SA 9131 56 €HT

Accessoire de OP 0209/OP 0309



Caractéristiques :
• Ø ergot : 90mm

REHAUSSE H.80mm

TN

SA 9132 68 €HT

Accessoire de OP 0209/OP 0309



Caractéristiques :
• Ø ergot : 90mm



CRICS BOUTEILLES

TN

+ Robuste & hermétique grâce à l'embase soudée



REF	LIBELLE	Hauteur min. (mm)	Hauteur max. (mm)	Poids	Embase	Charge max. (T)	Poignée de transport	Semelle ajustable	PRIX
OH 4502	CRIC BOUTEILLE 2T	181	345	2,5 kg	99x93mm	2	Non	0-48	33 €HT
OH 4504	CRIC BOUTEILLE 4T	193	373	3 kg	110x103mm	4	Non	0-60	39 €HT
OH 4506	CRIC BOUTEILLE 6T	210	415	4 kg	122x115mm	6	Non	0-70	49 €HT
OH 4512	CRIC BOUTEILLE 12T	230	440	6,5 kg	140x126mm	12	Non	0-60	64 €HT
OH 4520	CRIC BOUTEILLE 20T	242	452	9,3 kg	159x143mm	20	Non	0-60	89 €HT
OH 4530	CRIC BOUTEILLE 30T	275	440	12,2 kg	169x153mm	30	Oui		179 €HT
OH 4550	CRIC BOUTEILLE 50T	265	425	25 kg	210x176mm	50	Oui		259 €HT

2-50T





CHANDELLES

TN




Stabilisation de la charge




Goupille de sécurité


REF	LIBELLE	Hauteur min.	Hauteur max.	Poids	Charge max. (T)	PRIX
OM 3002BL	PAIRE CHANDELLES CREMAILLERES 2T AVEC GOUPILLES SECURITE	268mm	418mm	4,8 kg	2	41 €HT
★ OM 3030	PAIRE CHANDELLES CREMAILLERES 3T AVEC GOUPILLES SECURITE	276mm	420mm	6,4 kg	3	52 €HT
OM 3060	PAIRE CHANDELLES CREMAILLERES 6T AVEC GOUPILLES SECURITE	388mm	588mm	14 kg	6	89 €HT



OM 3002BL



OM 3030



OM 3060

TAMPON POUR CHANDELLES OM 3002BL ET OM 3030

EG 1157 19 €HT



2-6T



PAIRE CHANDELLES CREMAILLERES 10T

TN

OM 3100 209 €HT



10T





ETAI TELESCOPIQUE
750 KG

OH 0280 139 €HT

NEW



Caractéristiques :

- commande à pied avec grande précision d'ajustement
- base large pour une plus grande stabilité
- ajustement rapide
- poignée large pour faciliter le support de la charge
- compensation de poussée sur la pédale: 2cm

Max. Kg 750
↑ 2060
↓ 1390 mm
Kg 15

750kg




TN

PAIRE CHANDELLES
GOUPILLES HAUTES 2T

OM 2013 599 €HT

Caractéristiques :

- h. mini : 1200mm
- h. maxi : 1710mm
- embase : 475x475mm
- poids : 35kg



Max. T 2
↑ 1710
↓ 1200 mm
Kg 35

2T



TN

PAIRE DE CHANDELLE
GOUPILLES 20T MOBILES


OM 0694 329 €HT

NEW

Caractéristiques :

- h.mini : 360mm
- h.maxi : 510mm
- embase : 280x330 mm
- poids : 30,6kg

MIN H 360-MAX 510 32KG



Max. T 20
↑ 510
↓ 360 mm
Kg 32

20T




TN

PAIRE DE CHANDELLES
A VIS 20T

OM 3021 829 €HT


↑ 600
↓ 410 mm
Kg 56



PAIRE DE CHANDELLES A
VIS 20T HAUTE LEVEE

OM 3023 945 €HT

↑ 1190
↓ 665 mm
Kg 76



20T



TN




VERINS DE FOSSE

TN

VERIN DE FOSSE 300kg

OH 0273 269 €HT

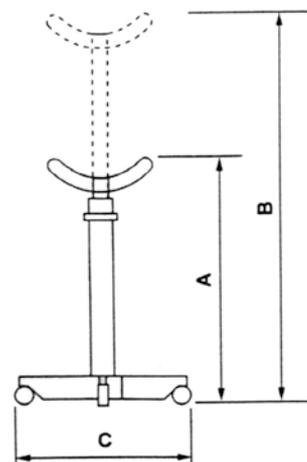

REF	Capacité Capacity	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids Weight
OH 0273	300kg	1120	1890	800	23kg

Caractéristiques :

- commande à pied
- piston chromé diamètre 28mm
- sécurité contre la surcharge
- commande descente : type homme mort
- 4 roues pivotantes



300kg



★ TOP PRODUIT


TN

VERIN DE FOSSE 600kg

OH 0286 299 €HT



Descente type homme mort

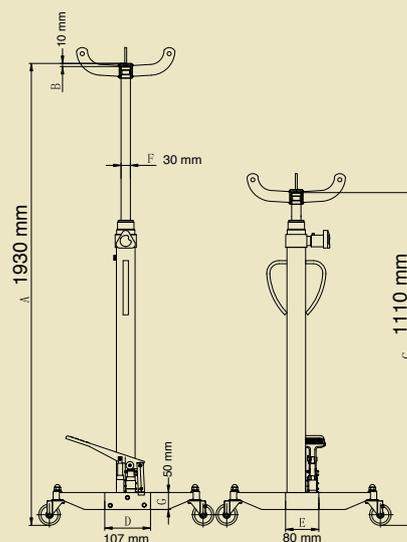

Caractéristiques :

- commande à pied
- piston chromé diamètre 30mm
- empattement de 600mm
- sécurité contre la surcharge
- commande descente : type homme mort
- 4 roues pivotantes



600kg





VERIN DE FOSSE 1T

OH 0285 599 €HT

TN

NEW



REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
OH 0285	888	1888	490	510

Caractéristiques :

- commande à pied
- piston chromé diamètre 35 mm pour le vérin avec réduction pour le passage de la tête à 30mm.
- longueur empattement 780mm et largeur 630mm
- Pédale rapide: montée de 15mm à chaque coup de pédale.
- sécurité contre la surcharge
- commande descente : type homme mort
- 4 roues pivotantes



1T 2 WARRANTY

VERIN DE FOSSE 600kg+TETE ORIENTABLE

OH 0267 399 €HT

TN



Composition :

- OH0286 : vérin de fosse 600Kg
- OH0250 : tête orientable vérins 600Kg

600KG 2 WARRANTY

VERIN DE FOSSE 1T + SUPPORT BOITE DE VITESSE

OH 0268 799 €HT

TN



Composition :

- OH0285 : vérin de fosse 1T
- OH0210 : support boite de vitesses

1T 2 WARRANTY



TETE ORIENTABLE VERINS 600kg

OH 0250 209 €HT

Accessoire de OH 0286/OH 0285



Caractéristiques :

- dimensions : 490x440x300mm
- plateau : 360x270mm
- Angle d'inclinaison : Droite : $\geq 10^\circ$
- Angle d'inclinaison : Gauche : $\geq 20^\circ$
- Angle d'inclinaison : Avant : $\geq 24^\circ$
- Angle d'inclinaison : Arrière : $\geq 19^\circ$
- emmanchement : $\varnothing 30\text{mm}$
- longueur des chaînes : 934mm
- poids : 21 kg



600KG 

SUPPORT BOITE DE VITESSES

OH 0210 799 €HT

Accessoire de OH 0285/OH 0286



Caractéristiques :

- capacité de charge maximale : 150kg
- longueur/largeur : 490mm/460mm
- inclinaison avant/arrière : $\pm 35^\circ$
- inclinaison gauche/droite : $\pm 5^\circ$
- poids : 12kg





GRUES D'ATELIER

GRUE 1T PLIABLE

OH 0336BL 299 €HT

B.LINE
BUDGET SOLUTION

Caractéristiques :

- capacité de levage : 0-2060mm
- bras 4 positions : 1000-750-500-250kg
- hauteur pieds : 185mm
- 6 roues pivotantes



REF	Capacité Capacity	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
OH 0336BL	1T	1608	1435	420-1960	180	92	760	834

REF	P1 (kg)	P2 (kg)	P3 (kg)	P4 (kg)
OH 0336BL	1000	750	500	250



1T **2** WARRANTY

★ **TOP PRODUIT**

GRUE 1T PLIABLE RABAISSEE

OH 0335 489 €HT

+ Extra plate

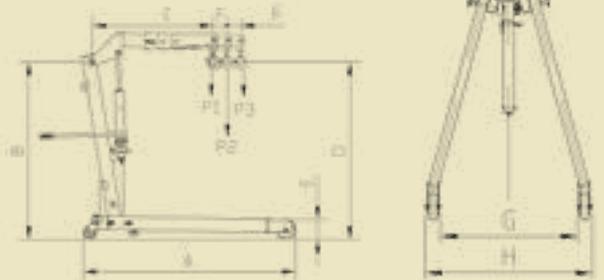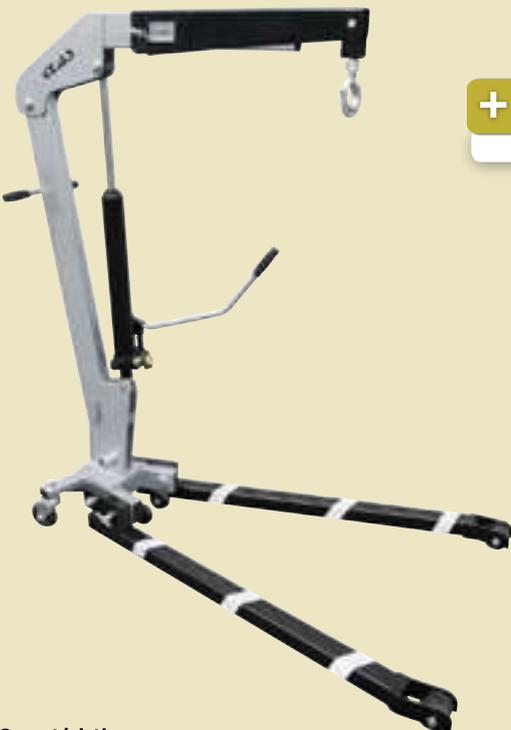

REF	Capacité Capacity	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)
OH 0335	1T	1380	1600	1085	245-2330	100-2415	0-2500

REF	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	P1 (kg)	P2 (kg)	P3 (kg)
OH 0335	85	100	865	970	1000	750	500

Caractéristiques :

- pompe double effet
- pompe rotative 360°
- descente type homme mort
- bras 3 positions : 1000-800-700kg
- extra plate : 85mm
- roues nylon
- poids : 71kg



1T **2** WARRANTY



TN

GRUE MOBILE 1T



OH 1001 845 €HT

Caractéristiques :

- bras 4 positions : 1000-900-800-700kg
- pompe double effet
- poids : 92kg

+ **Format palette Europe****Bras 4 positions : 1000, 900, 800, 700 kg****1T** **DIMENSIONS**

REF	Capacité Capacity	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	P1 (kg)	P2 (kg)	P3 (kg)	P4 (kg)	Poids Weight
OH 1001	1T	1392	1570	1060	1150	120	100	835	963	1000	900	800	700	103 kg
OH 0338	2T	1977	1977	1290	0-2705	205	150	994	1158	2000	1700	1500	-	147 kg

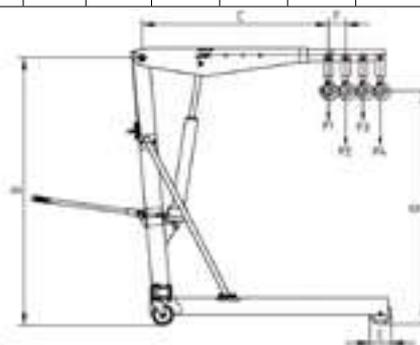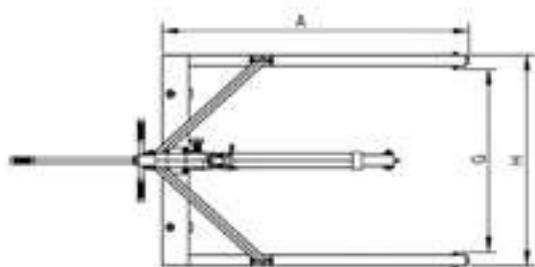**EQUILIBREUR DE CHARGE 1.5T POUR BATTERIE VEH**

OH 0260 959 €HT

NEW

Cet outil est une aide indispensable au déplacement et à la manipulation des batteries de véhicules électriques. Ses quatre sangles garantissent la stabilité de la charge en répartissant le poids.

**Composition :**

- 1 barre principale
- 2 barres transversales
- 4 sangles avec boulons à œil à chaque extrémité
- 1 crochet supérieur pour le levage

**1.5T**

TN

EQUILIBREUR DE CHARGE 680kg

OH 0238 95 €HT

**Caractéristiques :**

- longueur : 400mm
- course exploitable : 350mm
- hauteur : 50mm
- épaisseur : 12mm
- Ø de la visse sans fin : 15.8mm
- poids : 5.6kg

**680kg**

TN

PINCE PORTE FÛTS 350kg

OH 0009 179 €HT

**Caractéristiques :**

- pour fûts plastiques et métalliques pesant jusqu'à 350kg
- ouverture max. 580mm

**350kg**


TN



GRUE 2T PLIABLE

OH 0338 1239 €HT

Bras 3 positions : 2000-1700-1500kg
 Levée charge maxi : 2550mm

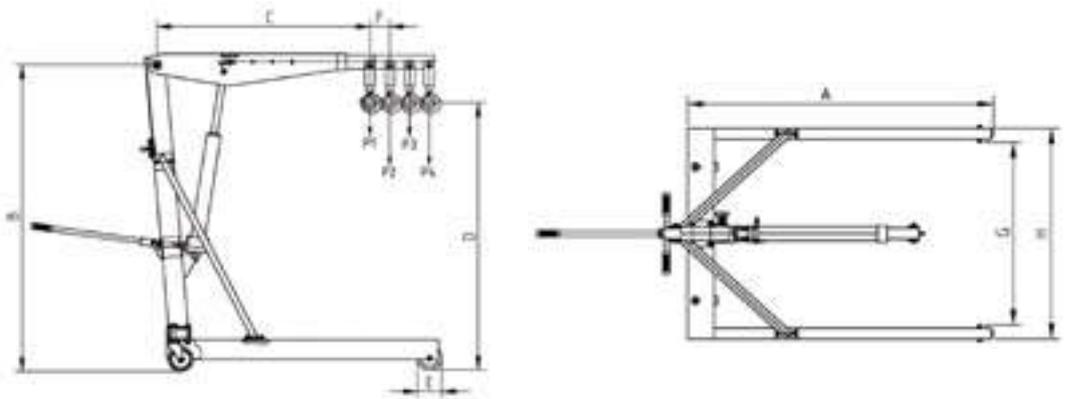

REF	Capacité Capacity	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Poids Weight
OH 0338	2T	1977	1677	1290	0-2705	205	150	994	1158	-

Caractéristiques :

- pompe double effet
- descente type homme mort
- pompe rotative 360°
- bras 3 positions : 2000-1700-1500kg
- levé de charge max : 255cm
- Poids net : 149kg
- roues nylon

Max. T
2

↑ 2550
↓ 175
mm

→ 1.5T
→ 1.7T
→ 2T

NYLON

149
kg

2T

2
 WARRANTY



TABLES ELEVATRICES

REF	OH 1300	OH 1201	OH 1500
Longeur mini/max plateau	1010mm	1380/1580mm	1440mm/1600mm
Dimensions	575x1140x460	710x790x1580mm	580x800x1850mm
Hauteur mini/max	440/1575mm	710/2090mm	580/1800mm
Temps de montée	Dépend de la charge supportée	50 sec	70 à 110 sec suivant la charge
Temps de descente		30 sec	17 sec
Roues	2 roues pivotantes freinées 150 mm 2 roue fixe 150 mm	4 roues pivotantes freinées 130 mm	2 fixes et 2 pivotantes
Capacité	500 kg	1200kg	1500kg
Budget	€	€€	€€€
Energie	MANUEL	HYDROPNEUMATIQUE	HYDROPNEUMATIQUE
Poids	160kg	385kg	430kg
Sécurité de descente	cable	cable	pneumatique



TABLE ELEVATRICE DOUBLE CISEAUX 500kg


OH 1300 1199 €HT

Idéal pour la manutention et le travail des pièces (boîtes, moteurs, ponts, batteries...).

TN



NOTE
Tampons et cales voir p.26

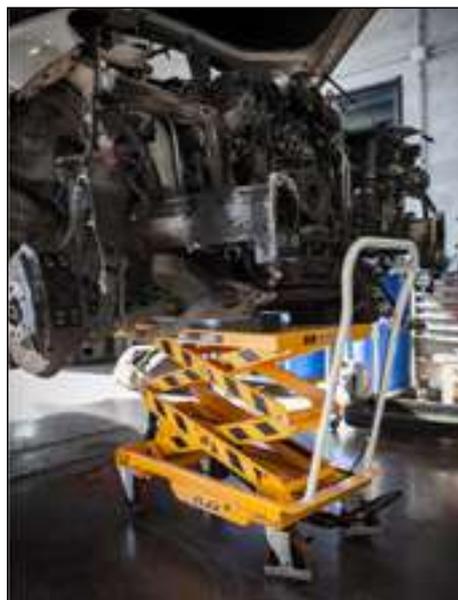

2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec carters de protection et freins




Commande de levée hydraulique via pédale



L (mm)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	h1 (mm)
1010	520	150	440	1575

Caractéristiques :

- commande de levée hydraulique via pédale
- commande de descente type homme mort
- dimensions plateau : 1010x520mm
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec carters de protection et freins
- h. mini : 440mm
- h. maxi : 1575mm
- poids : 144kg



500KG



TABLE ELEVATRICE 1200kg POUR BATTERIE VE ET ORGANES LOURDS

TE

OH 1201 4450 €HT

Cette table est spécialement conçue pour la dépose et la repose précise d'organes lourds ne dépassant pas 1.2T de charge max (batterie de véhicule électrique et/ou groupe motopropulseur).

Polyvalente, elle saura s'adapter à tous vos besoins grâce à ses nombreux réglages et ses supports en option.



NOTE

Informations techniques des tables élévatrice p.460



1.2T



TABLE ELEVATRICE 1500kg POUR BATTERIE VE ET ORGANES LOURDS

TE

OH 1500 10990 €HT



Caractéristiques :

- h. mini : 580mm
- h. maxi : 1800mm
- h. maxi sur crans de sécurité : 1740mm
- temps de montée : 70-110 sec (exemple : 73 secondes avec charge de 457 kg)
- temps de descente : +/- 30 sec (exemple : 34 secondes avec charge de 457 kg)
- longueur du plateau : 1400-1600mm
- largeur du plateau : 800mm
- longueur hors tout du châssis télescopique de 1650mm à 1850mm
- équipée de roues bi matières aluminium, polyuréthane : 2 fixes et 2 pivotantes freinées
- roues PU
- pression hydraulique max : 190bar
- alimentation pneumatique : 6-8bar
- poids : 505kg

+ Forte charge 1500Kg
Grande précision de positionnement



1.5T





CRICS TAMPONS & CALES

Dureté 85° SHORE A

Vendu par multiple de 4 uniquement

Schémas et dimensions

en détail sur [clas.com](https://www.clas.com)

	LIBELLE	REF	PRIX
	TAMPON CAOUTCHOUC RECTANGULAIRE 160x120x30mm	EG 1137	19 €HT

Caoutchouc SBR 80° SHORE A

Vendu par multiple de 4 uniquement

	LIBELLES	REF	Ø intérieur	Ø extérieur	Compatibilité	Prix unitaire
	TAMPON CAOUTCHOUC ROND Ø120x26mm	EG 1139	111 mm	120 mm	Compatible Ravaglioli	16 €HT
	TAMPON CAOUTCHOUC ROND Ø124x26mm	EG 1141	108 mm	124 mm	Compatible ATH, Ravaglioli, Werther	16 €HT
	TAMPON CAOUTCHOUC ROND Ø140x27mm	EG 1145	133 mm	140 mm	Compatible OMCN	16 €HT
	TAMPON CAOUTCHOUC ROND AVEC RENFORT PLAQUE METALLIQUE Ø125x24mm	EG 1147	120 mm	125 mm	Compatible Nussbaum, AMI	20 €HT
	TAMPON CAOUTCHOUC ROND Ø130x10mm	EG 1148	125 mm	130 mm	Compatible Ravaglioni, Siro, Space	17 €HT

Vendu à l'unité

	LIBELLE	REF	PRIX
	TAMPON FIAT 500E/500X/JEEP RENEGADE Ø100 X H.55	EG 1154	20 €HT
	TAMPON CAOUTCHOUC ROND CRIC UNIVERSEL Ø65x28mm	EG 1155	19 €HT
	TAMPON CAOUTCHOUC ROND CRIC BMW/MINI/OPEL Ø65x40mm	EG 1156	19 €HT
	TAMPON POUR CHANDELLES OM 3002BL ET OM 3030	EG 1157	19 €HT



PRESSES

TN

PRESSE HYDRAULIQUE 20T


OH 0921 1540 €HT

Caractéristiques :

- pompe hydraulique 1 vitesse
- piston chromé avec vis d'ajustement
- hauteur de table réglable 12 positions
- montée/descente de la table assistée par treuil
- maintien de la table par 2 goupilles surdimensionnées
- bac de récupération 159x88x40mm
- grand manomètre
- bloc support en V réversible, kit poinçons et protection polycarbonate inclus.



Polycarbonate protégeant l'opérateur inclus sur tous les modèles



+ Table assistée par treuil

NOTE

Retrouvez notre gamme "Roulement" p.333



★ PRESSE HYDRO-PNEUMATIQUE 30T VERIN COULISSANT DOUBLE COMMANDE

OH 0931 1999 €HT

Caractéristiques :

- pompe hydraulique
- commande manuelle ou pédale hydropneumatique
- piston chromé avec vis d'ajustement
- vérin coulissant avec poignée et échelle de positionnement
- protection polycarbonate protégeant l'opérateur contre d'éventuels éclats
- hauteur de table réglable 12 positions
- montée/descente de la table assistée par treuil
- maintien de la table par 2 goupilles surdimensionnées
- bac de récupération 226x136x55mm
- grand manomètre
- bloc support en V réversible, kit poinçons et protection polycarbonate inclus.

Max. T 30 KG 198

PRESSE HYDRO-PNEUMATIQUE 50T VERIN COULISSANT DOUBLE COMMANDE


OH 0951 3390 €HT



20-50T



TN



+ Ecran polycarbonate protégeant l'opérateur

PRESSE HYDROPNEUMATIQUE 100T

OH 0910 7890 €HT

Caractéristiques :

- pompe hydraulique
- commande manuelle ou pédale hydropneumatique (double pédale montée descente)
- piston chromé avec vis d'ajustement
- vérin coulissant avec poignée et échelle de positionnement
- écran de protection polycarbonate (5,5 cm) protégeant l'opérateur contre d'éventuels éclats
- hauteur de table réglable 12 positions
- montée/descente de la table assistée par treuil
- maintien de la table par 2 goupilles surdimensionnées
- grand manomètre
- bloc support en V réversible et plexiglass inclus.



100T



TN

ACCESSOIRES PRESSES



REF	LIBELLE	Compatibilité	PRIX
OH 0821	KIT POINCONS 20T	Composant de OH 0820	72 €HT
OH 0831	KIT POINCONS 30T	Composant de OH 0830/OH 0430	95 €HT
OH 0851	KIT POINCONS 50T	Composant de OH 0850	179 €HT
OH 0810	KIT POINCONS 100T	Accessoire de OH 0910/OH 0921/OH 0931/OH 0951	269 €HT



COFFRET COUPELLES DEMONTAGE/MONTAGE ROULEMENTS JOINTS SPI

OM 3419 339 €HT

Composition :

- 50 coupelles Ø18 à Ø74mm
- 1 support coupelles : 18mm
- 1 rallonge : 220mm

